




Montage- en fijnafstellingsbeugel voor lasersensoren

M18 FINE ADJUSTMENT 200

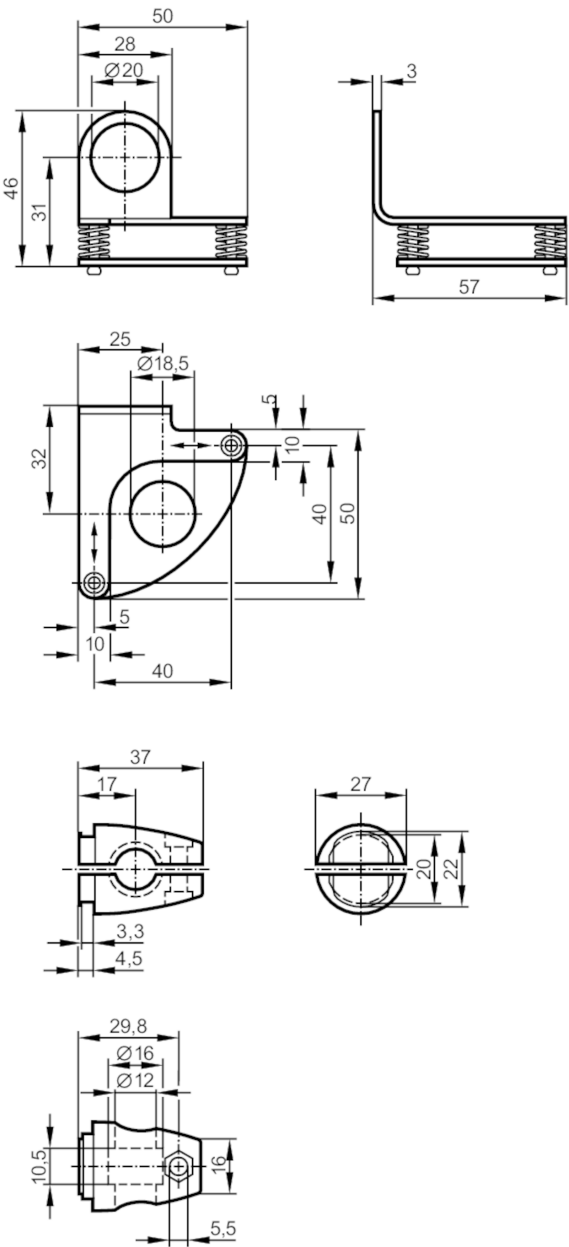

Toepassingsgebied	
Uitvoering	klemcilinderbevestiging
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	165
Wijze van montage	Rondprofiel; (Ø 12 mm)
Afmetingen [mm]	Ø 18,5
Materialen	houder: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Klemcilinder: zinkdrukgiets
Afstelgebied	Fijnafstelling in 2 asrichtingen ± 3°
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk