


Inlasadapter voor processensoren

ADAPT G1/2-WELDING SPHERICAL

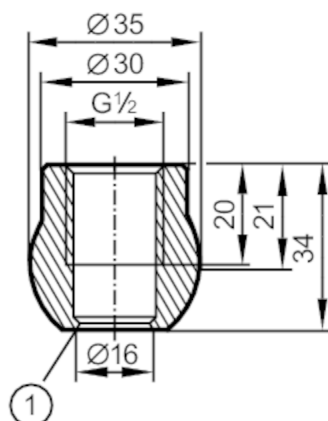

1 Metaal op metaal afdichting

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar]

50

Verwijzing van
drukbestendigheid

voor de verbinding sensor - adapter

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor
drukapparatuurEen mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-
specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant

Veiligheidsinstructie

De resistentie tussen medium en materiaal van
het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

164,5

Materialen

1.4435 (roestvast staal / 316L)

Aansluiting sensorzijde

G 1/2 afdichtconus

Procesaansluiting

Inlasadapter Ø 35 mm

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk