
E12453

Klemmhalter mit Festanschlag

FIXING/M18/NT/K1/COATED/END STOP



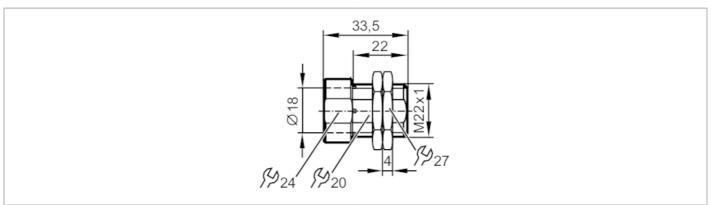

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		antihaftbeschichtet
Ausführung		mit Festanschlag
<u> </u>		Hill Festalistrillag
Mechanische Daten Gewicht	[g]	55,3
Montagehinweis	[91]	Sensor mit aktiver Fläche nach rechts ausrichten (siehe Maßzeichnung); Durch den Werkstoff Messing kann es zu negativen Einbausprüngen kommen (Verringerter Schaltabstand)
Abmessungen	[mm]	M22 x 1
Gewindebezeichnung		M22 x 1
Innendurchmesser	[mm]	18
Werkstoffe		Messing antihaftbeschichtet; Muttern: Messing antihaftbeschichtet
Anzugsdrehmoment	[Nm]	5; (Befestigungsmuttern: 10)
Zubehör		
Lieferumfang		Muttern: 2
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Diagramme und Kurven		
Montage		FOCOLO TO