




Fuente de iluminación externa

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

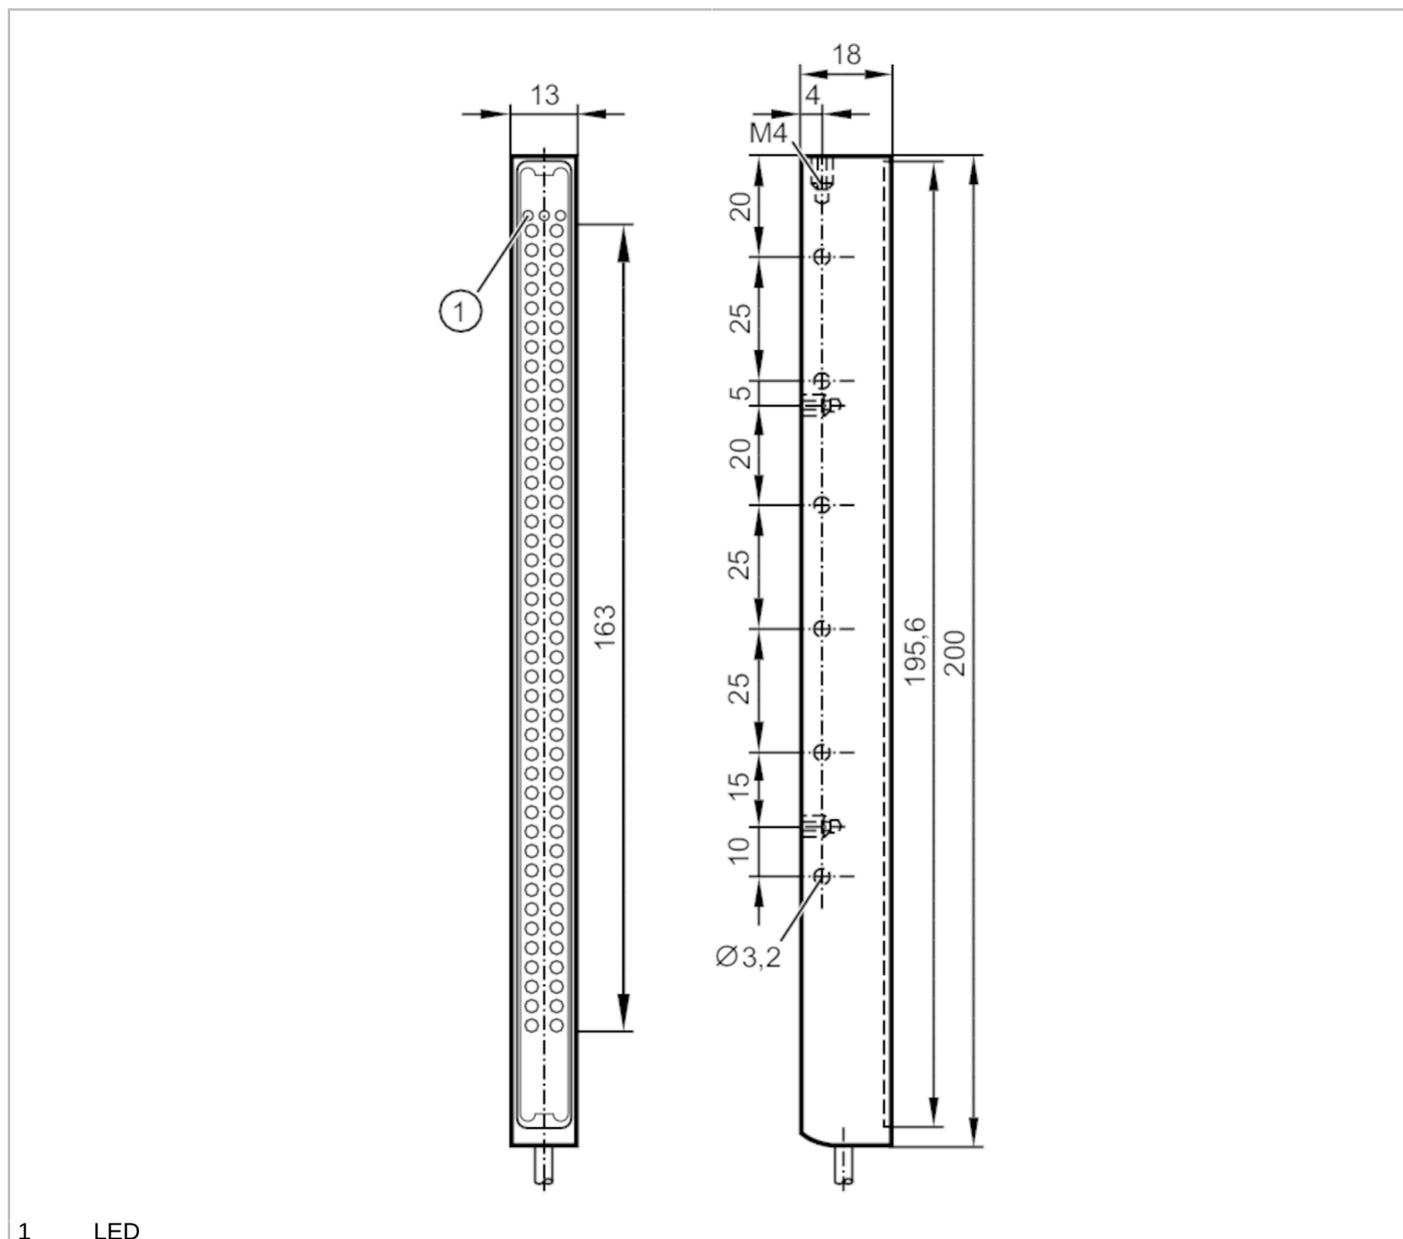

1 LED



Características del producto

Tipo de luz Luz blanca

Campo de aplicación

Campo de iluminación [mm] 10 x 150

Diseño barras

Modo de funcionamiento alta potencia luminosa (pulsada, funcionamiento continuo solo con refrigeración); potencia luminosa normal (funcionamiento continuo posible)

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 24 DC

Consumo de corriente [mA] Régimen "funcionamiento permanente": 265; Régimen "Alta luminosidad": 475

Tipo de luz Luz blanca

O2D926



Fuente de iluminación externa

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Temperatura del color	[K]	5600
-----------------------	-----	------

Entradas

Disparador	24 V PNP
------------	----------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-10...55
----------------------	------	----------

Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...75
-------------------------------	------	----------

Grado de protección	IP 65
---------------------	-------

Protección contra sobrecalentamiento	sí; (desconexión con 65...75 °C)
--------------------------------------	----------------------------------

Homologaciones / pruebas

Seguridad fotobiológica	grupo libre; (DIN EN 62471:2008)
-------------------------	----------------------------------

Datos mecánicos

Peso	[g]	220,5
------	-----	-------

Dimensiones	[mm]	200 x 13 x 18
-------------	------	---------------

Materiales	aluminio negro anodizado
------------	--------------------------

Material de la lente	vidrio
----------------------	--------

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de iluminación	1 x LED, amarillo
------------	-----------------------	-------------------

	Disponibilidad	1 x LED, verde
--	----------------	----------------

	Exceso de temperatura	1 x LED, rojo
--	-----------------------	---------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR, negro; 4 x 0,34 mm ²
--

Conector: 1 x M12; codificación: A

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--




O2D926



Fuente de iluminación externa

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Conexión

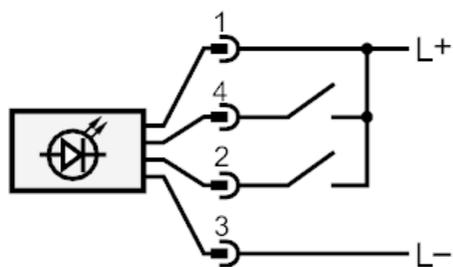

- 4 Disparador
- 2 Régimen "Alta luminosidad"