


Sveiseadapter for prosessensorer

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A



- 1 Lekkasjeport (4x)
2 tettingskant

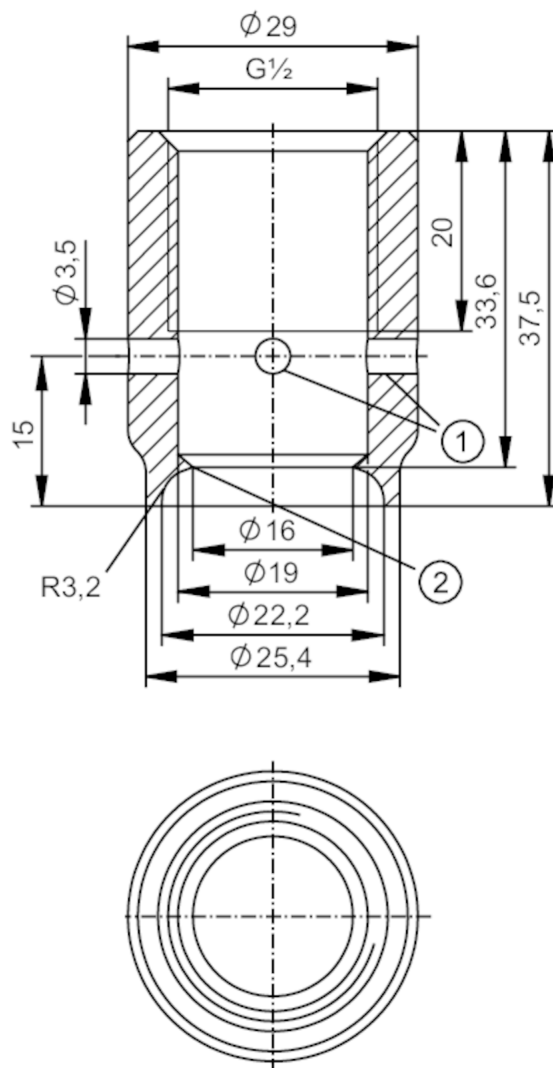

Applikasjon

Design	for rør, med lekkasjeport
Trykkklassifisering [bar]	50,00
Merknad om trykkvurdering	for tilkoblingen sensor–adapter

Tester/godkjenninger

Direktivet for trykkutstyr	En mulig klassifisering til PED avhenger av applikasjonen og må utføres av brukeren/operatøren.
Sikkerhetsinstruksjoner	Kompatibiliteten mellom medium og produktmateriale må kontrolleres i alle applikasjoner.

Mekaniske data

Vekt [g]	168,70
Materialer	rustfritt stål (1,4435/ 316L)
Sensor tilkobling	G 1/2 tettingskjele
Prosesstillkobling	sveiseadaptere Ø 29 mm

E43412



Sveiseadapter for prosessensorer

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

Overflatekarakteristikk Ra/Rz for de fuktede delene	0,4 / 4
--	---------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------