


E80341



RFID標籤

ID-TAG/47X10.0/06

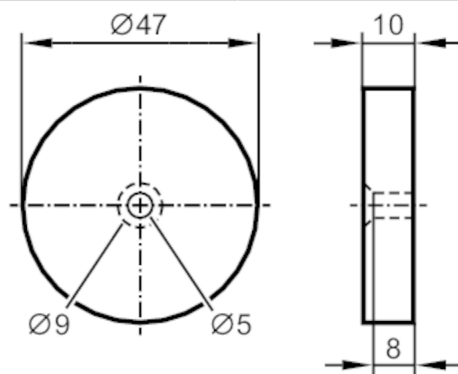

應用		
操作溫度 (從站)	[°C]	-25...85
峰值溫度 (配件)	[°C]	110
電氣數據		
工作頻率	[MHz]	13,56
存儲大小	[bit]	896
存儲器型號		EEPROM
晶片類型		ICODE SLIX
塊數		28
塊大小	[Byte]	4
唯一識別號 (UID)	[Byte]	8
RFID標準		ISO 15693
讀周期最大值		無限
寫周期最大值		100000
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...85
存儲溫度	[°C]	-40...110
外殼防護等級		IP 68
認證/測試		
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
無線電許可		ISO 15693
機械技術數據		
重量	[g]	186.1
安裝方式		安裝在金屬及非金屬材質上；(螺絲緊固；黏貼在表面)
尺寸	[mm]	Ø 47 / L = 10
材質		PU
注釋		
包裝單位		10 件數



RFID標籤

ID-TAG/47X10.0/06

其它數據

安裝在非金屬上時的讀取距離 (mm)

ANT410 / DTI410	5
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	4
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	70
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	120

安裝在金屬上時的讀取距離 (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	-
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	15
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	20
ANT513 / DTI513 / DTC510	35
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-