


E11043



Conector hembra a cablear

SDOAL070PLSFKPG

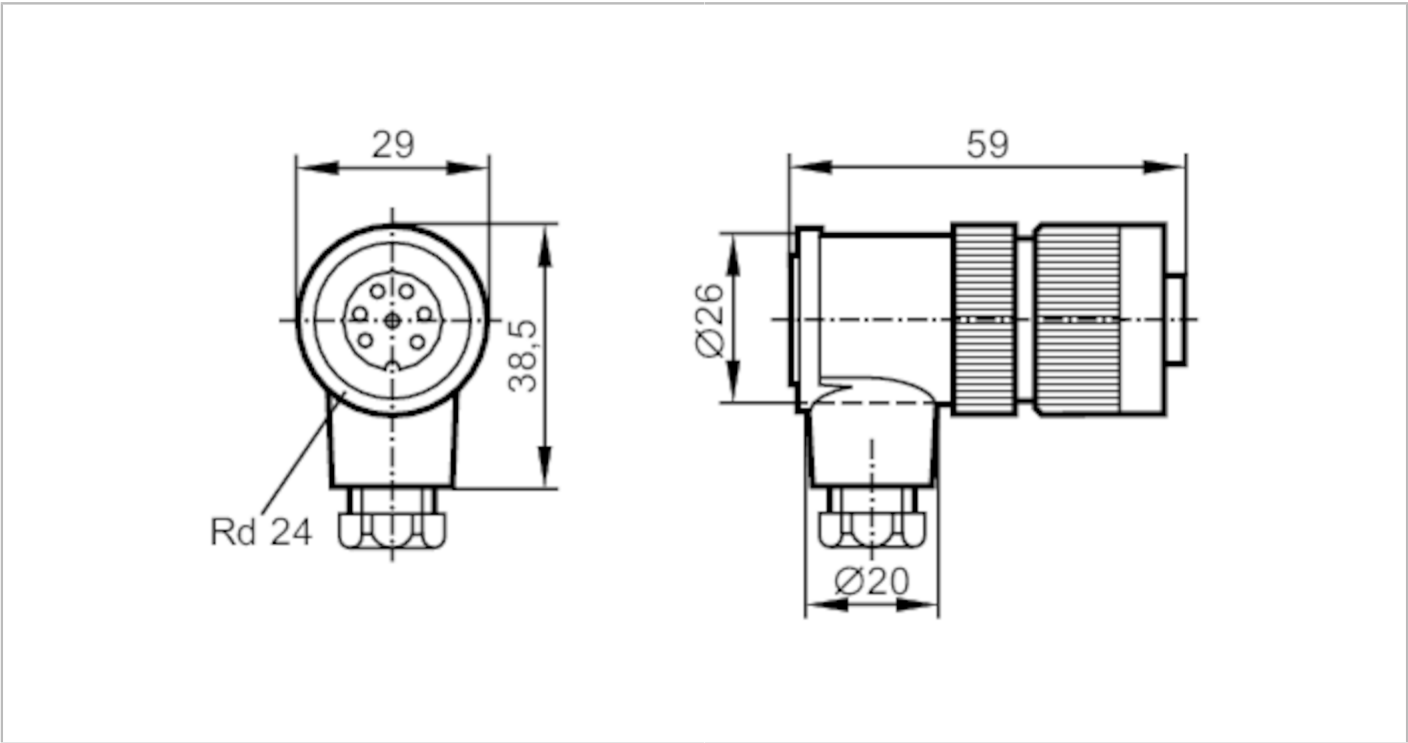

Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	43,7
Dimensiones	[mm]	59 x 29 x 38,5
Materiales		PBT
Material del cuerpo		PBT
Material de la tuerca		PA
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.



Conector hembra a cablear

SDOAL070PLSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...2,5 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x Rd24, acodado; codificación: A; cuerpo: PBT; bloqueo: PA; Contactos: dorado



Conexión

