




Accesorio con serpentín refrigerante para sensores de temperatura por infrarrojos

COOLING JACKET


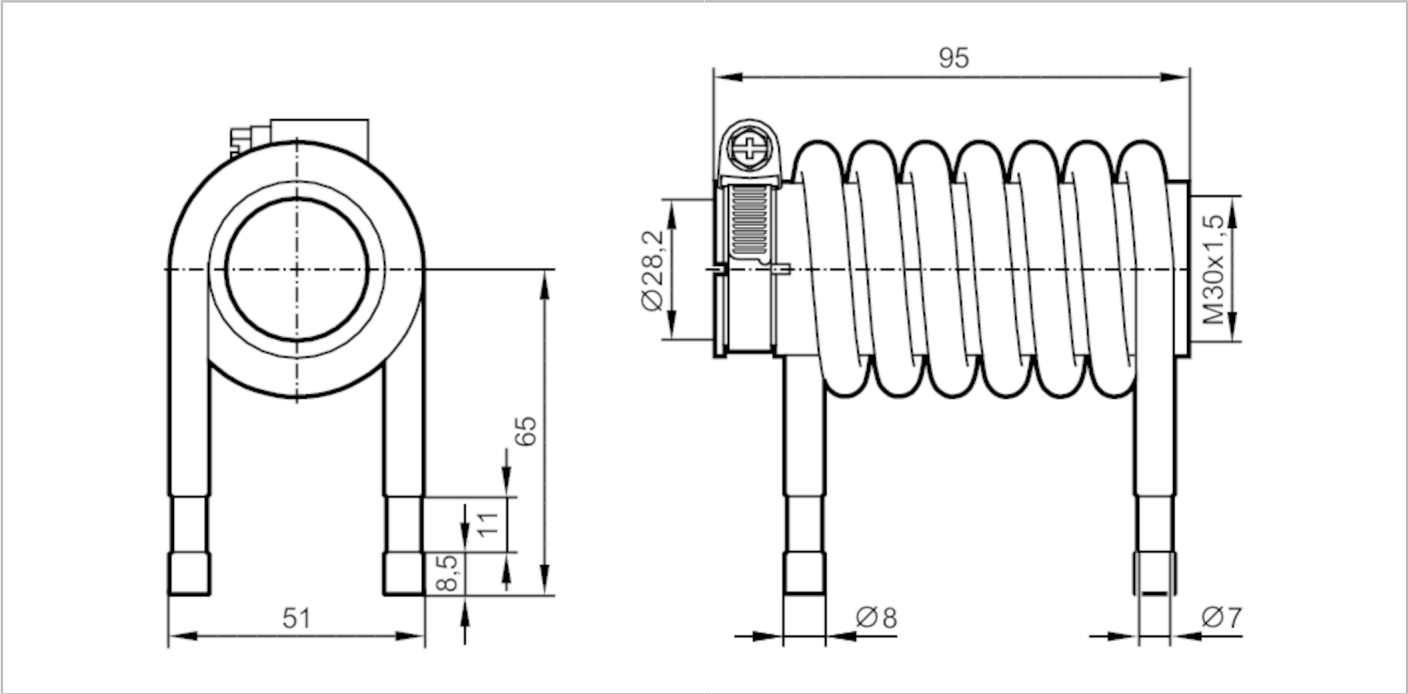


Campo de aplicación	
Versión	para sensores de temperatura por infrarrojos TWxxxx, M30
Instalación	Refrigeración del sensor (aire o agua); (TW)
Resistencia a la presión [bar]	6
Datos mecánicos	
Peso [g]	388,6
Materiales	latón; cobre; acero galvanizado
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Accesorio con serpentín refrigerante para sensores de temperatura por infrarrojos

COOLING JACKET

Diagramas y curvas

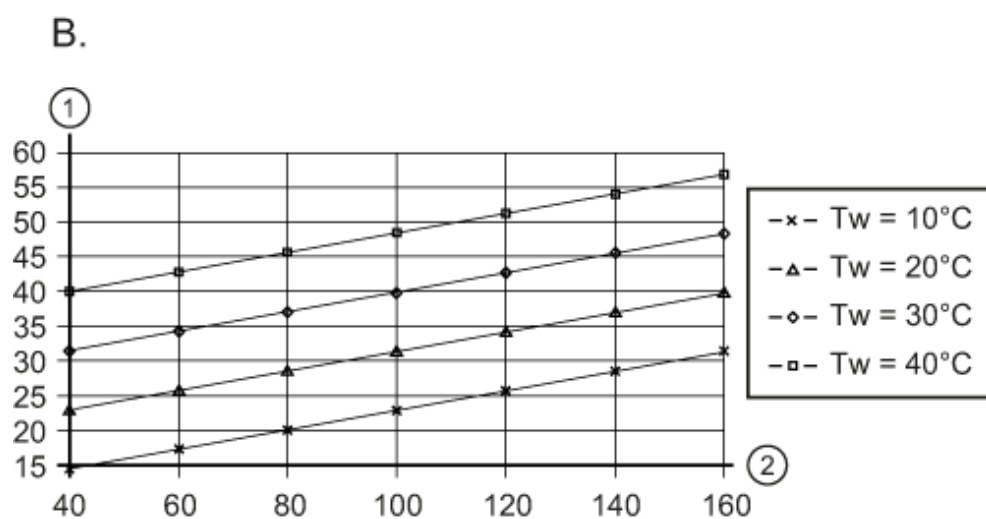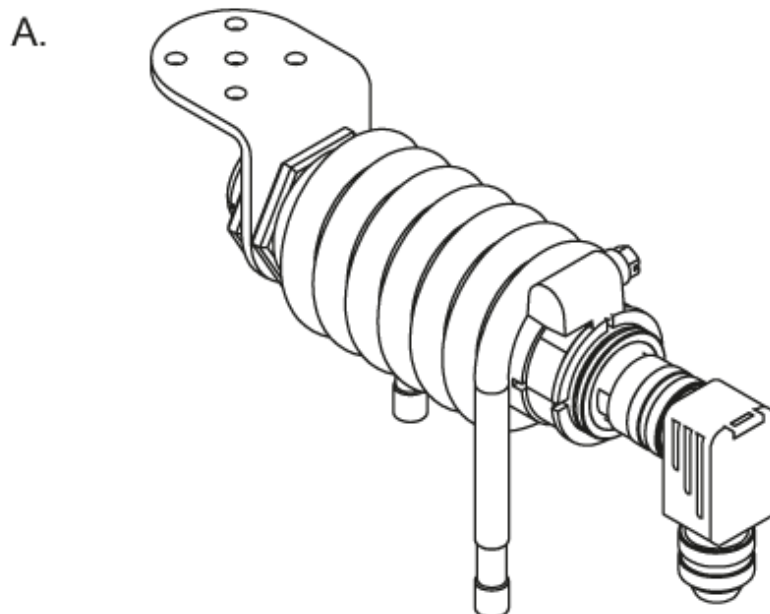

A Instalación

B potencia refrigerante

temperatura interior como función de la temperatura exterior

T_w temperatura del agua de refrigeración 1,6 L/min
=

1: temperatura interior [°C]

2: temperatura exterior [°C]