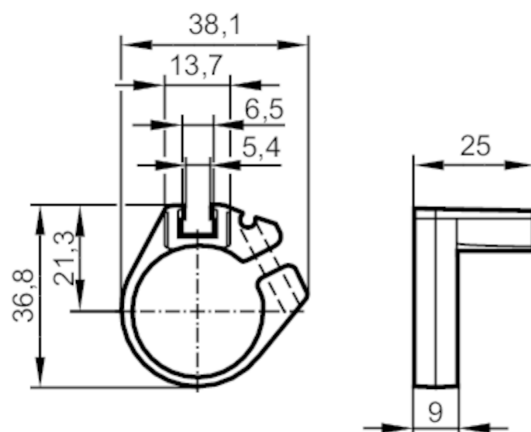


Rondcilinder-montagebeugel voor cilindersensoren

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D25


Toepassingsgebied

Uitvoering	voor bouwvorm MKT / MKI
------------	-------------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...50
----------------------	------	--------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	9,3
Materialen	montagebeugel: POM; houder: aluminium; Schroef: roestvast staal	
Aandraaimoment	[Nm]	0,5; (Bevestigingsschroef)
Cilinderdiameter	[mm]	25

Toebehoren

Leveringsomvang	inbusschroeven: 1 x SW2,5
-----------------	---------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Diagrammen en curves

Montage

