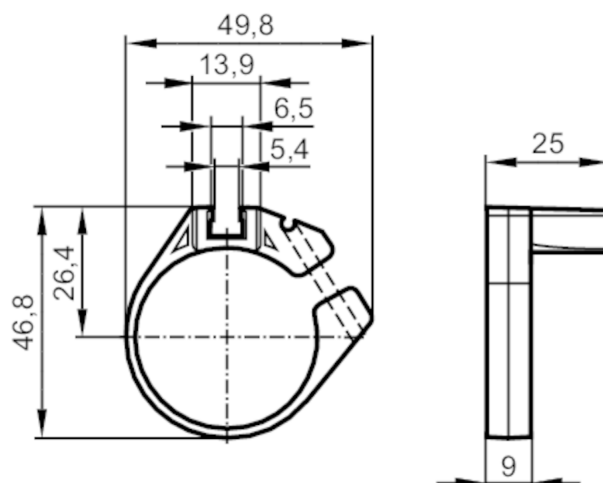


Rondcilinder-montagebeugel voor cilindersensoren

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 32/36


Toepassingsgebied

Uitvoering

voor bouwvorm MKT

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

0...50

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

11,5

Materialen

montagebeugel: POM; houder: aluminium; Schroef: roestvast staal

Aandraaimoment

[Nm]

0,5; (Bevestigingsschroef)

Klemgebied

[mm]

35...36

Cilinderdiameter

[mm]

32

Toebehoren

Leveringsomvang

inbusschroeven: 1 x SW2,5

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Diagrammen en curves

Montage

