


Montageset voor optische sensoren

O5 MOUNTING BRACKET

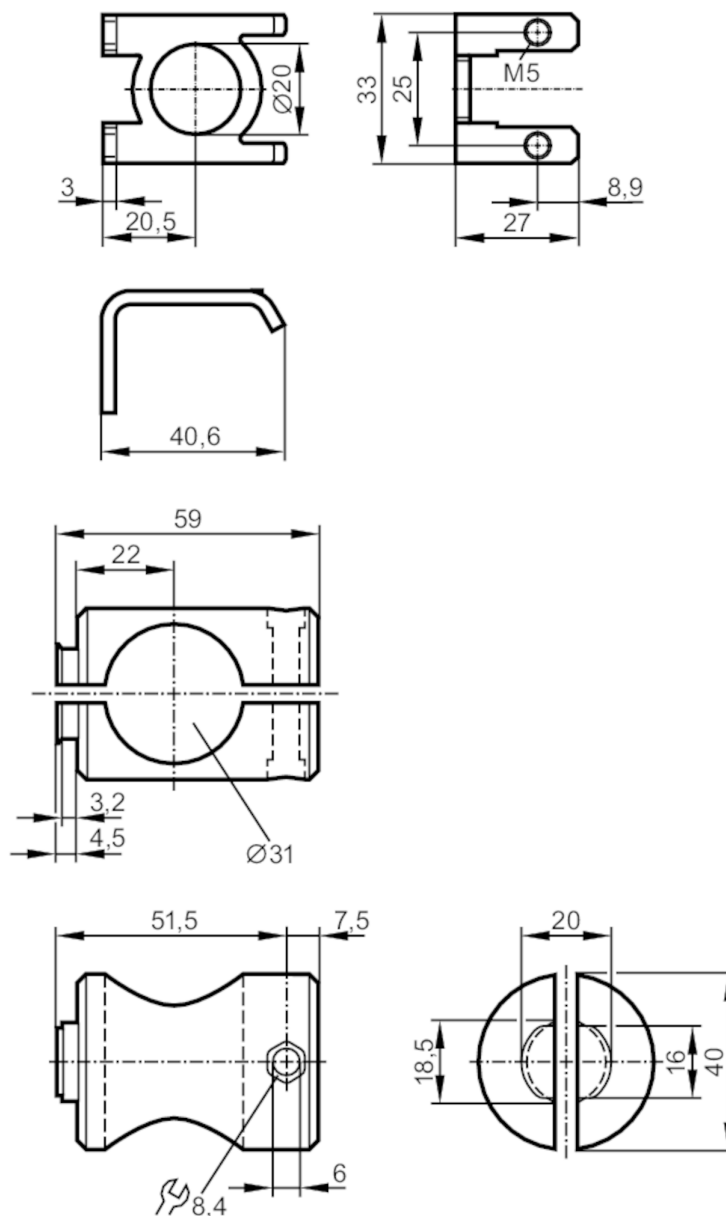

Toepassingsgebied

Uitvoering

klemcilinderbevestiging

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

153,5

Wijze van montage

Rondprofiel; ($\varnothing 30$ mm)

Materialen

houder: 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Klemcilinder: aluminium
kleurloos geanodiseerd; Schroef: roestvast staal; Moer: roestvast staal

Toebehoren

Leveringsomvang

imbusschroef: 1 x M5 x 40

inbusschroeven: 2 x M5 x 8

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk