


Montageset met mechanische bescherming voor optische sensoren

O5 PROTECTIVE BRACKET 200

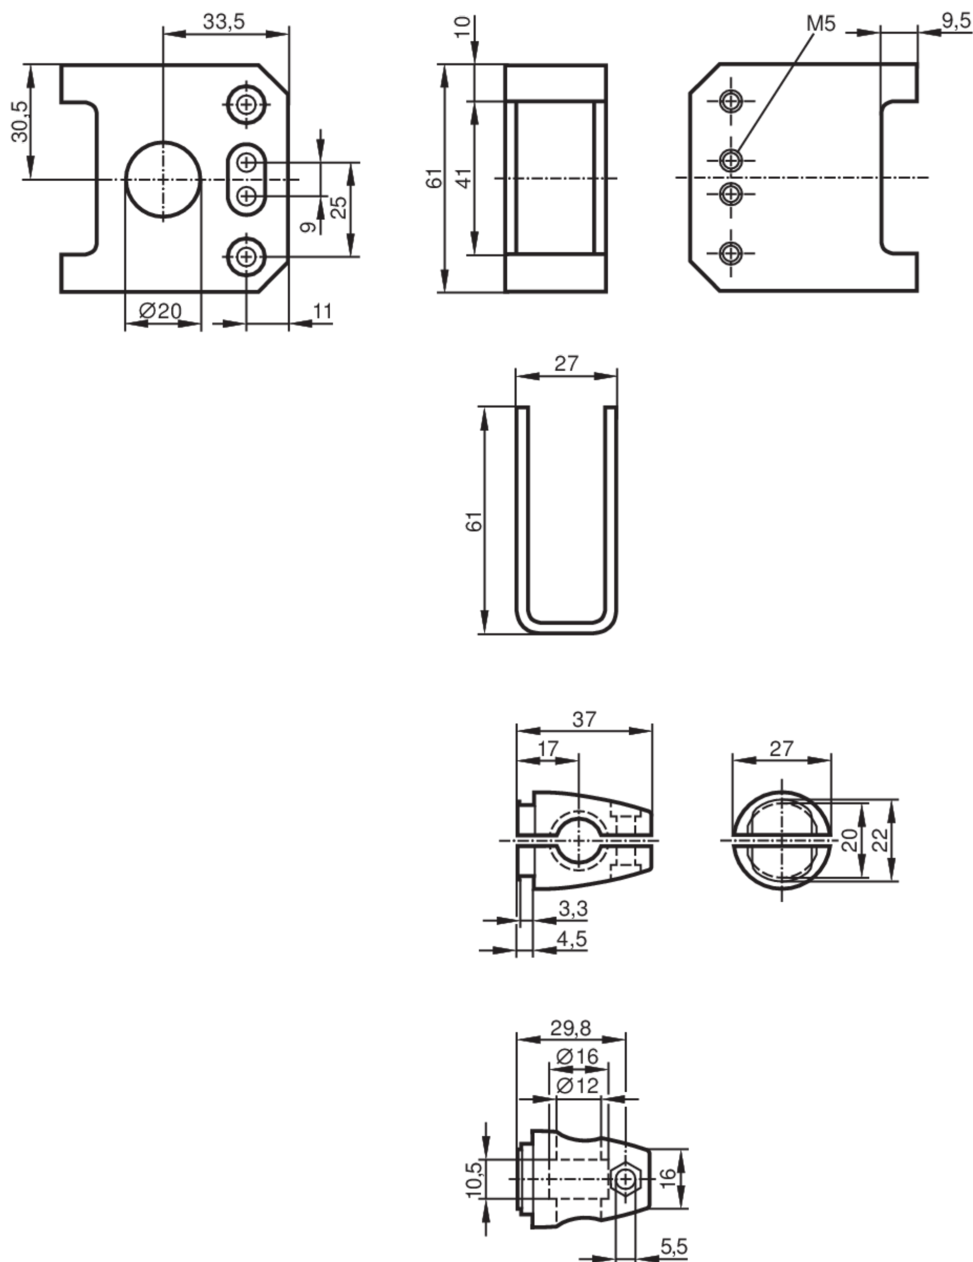

Toepassingsgebied	
Uitvoering	klemcilinderbevestiging, met beschermingskap
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	229,5
Wijze van montage	Rondprofiel; ($\varnothing 12$ mm)
Materialen	1.4571 (roestvast staal / 316Ti); Klemcilinder: zinkdrukgiets
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk