


Afdichting

SEAL RING FFKM G1/2

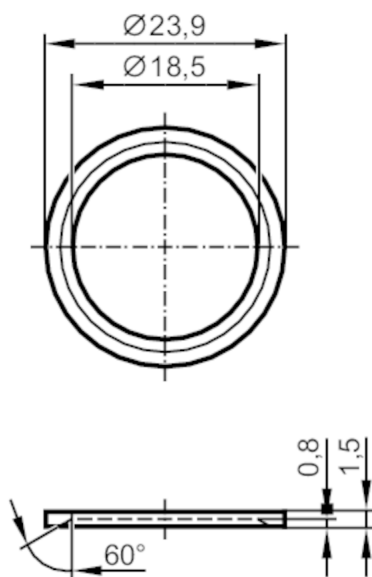

Toepassingsgebied

Uitvoering	voor apparaten met procesaansluitingen G ½
------------	--

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-5...200
----------------------	------	----------

Toelatingen / testen

Norm	DIN EN ISO 1179-2
------	-------------------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	2,05
Binnendiameter	[mm]	18,5
Buitendiameter	[mm]	23,9
Materialen		FFKM

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------