




Inlasadapter voor processensoren

ADAPT G1/2-WELDING SPHERICAL

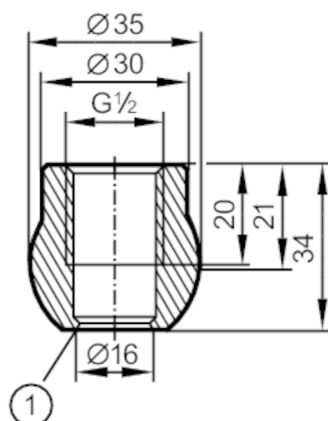

1 Metaal op metaal afdichting

EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

Toepassingsgebied

Drukbestendigheid [bar]	50
Verwijzing van drukbestendigheid	voor de verbinding sensor - adapter

Toelatingen / testen

Richtlijnen voor drukapparatuur	Een mogelijke indeling volgens DGRL is applicatie-specifiek en uitgevoerd door de gebruiker / exploitant
Veiligheidsinstructie	De resistentie tussen medium en materiaal van het product moeten vooraf gecheckt worden.

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	164,5
Materialen	1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aansluiting sensorzijde	G 1/2
Procesaansluiting	Inlasadapter Ø 35 mm

Toebehoren

Leveringsomvang	O-ringen:, FKM
-----------------	----------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------