


Приспособление за монтаж и фино регулиране на
лазерните сензори

MOUNTING FIXTURE LASER OL

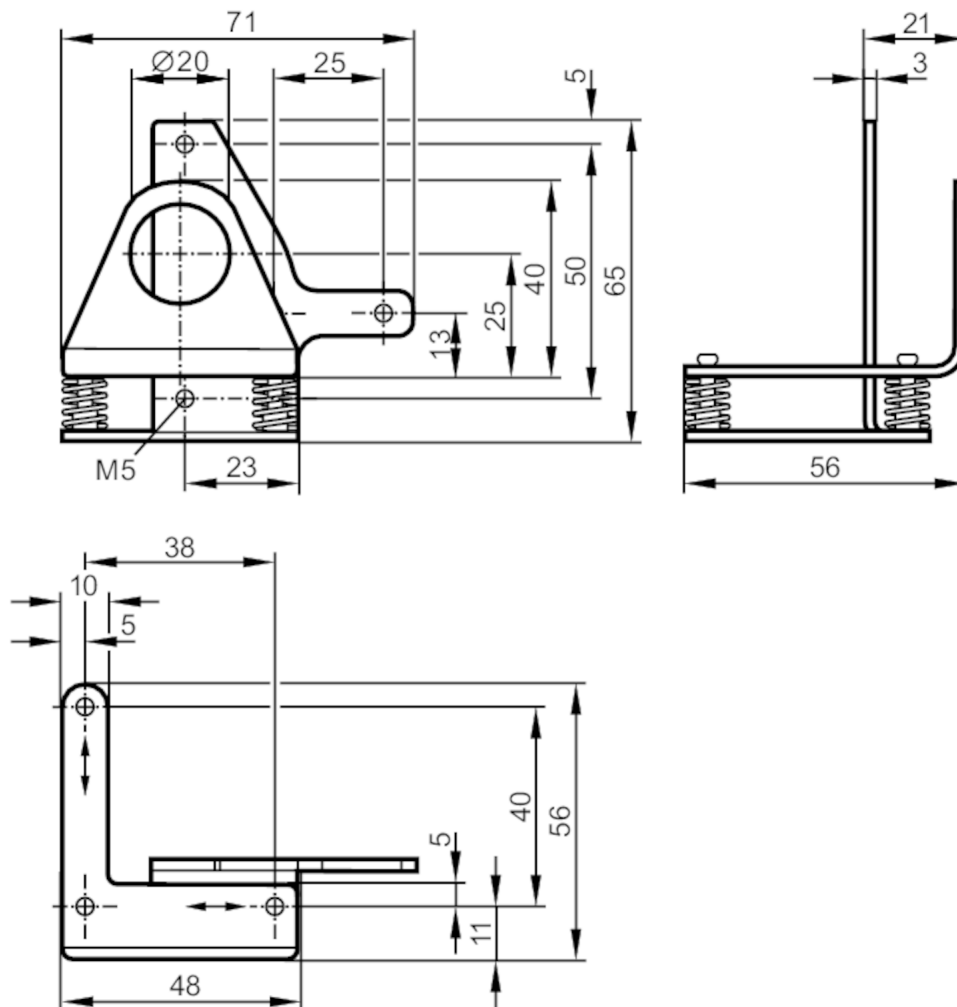

Приложение

Дизайн

Монтаж със скоба

Механични данни

Тегло	[g]	148
Тип на монтажа	монтаж на прът или свободен монтаж в зависимост от скобата	
Материал	неръждаема стомана (1.4571/316Ti)	
Диапазон на изравняване	фина настройка в 2 оси $\pm 4^\circ$	

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	скоба:, за монтаж на бутала, E20795
	скоба:, за свободен монтаж, E20796

Забележки

Забележки	За да монтирате O5 модулите, са ви необходими болтове с цилиндрична глава M5 x 25 mm.
Единица на опаковката	1 брой