


# E21215



## Kit de montagem com proteção para sensores optoeletrônicos

O4 PROTECTIVE BRACKET 200

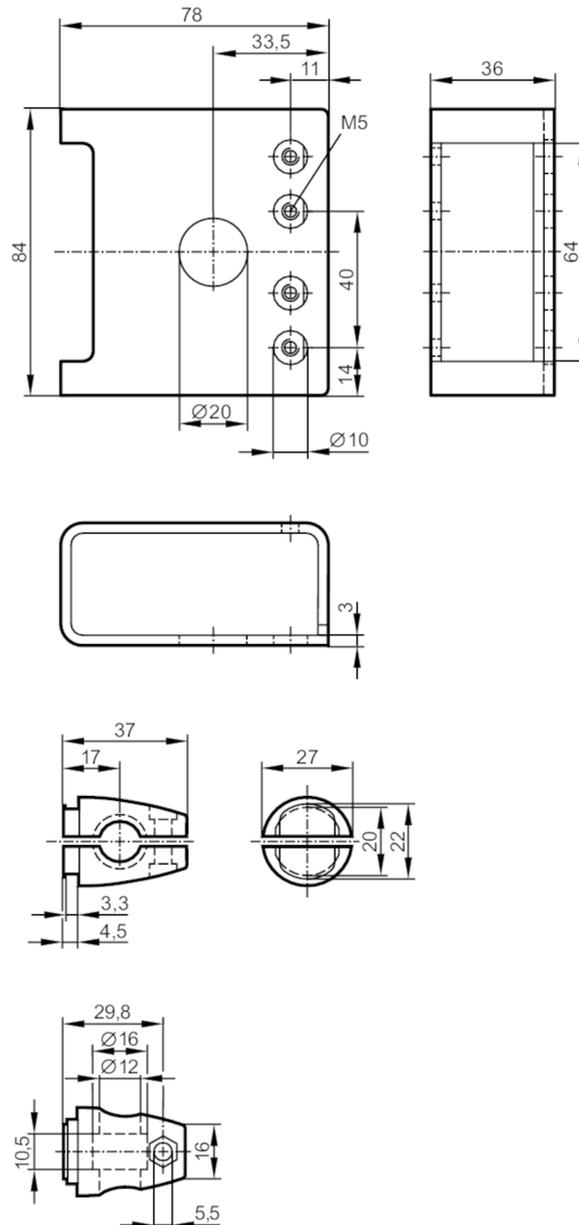

### Área de aplicação

Modelo montagem do cilindro de aperto, com proteção do aparelho

### Dados mecânicos

Peso [g] 371,5

Tipo de montagem perfil cilíndrico; (Ø 12 mm)

Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L); cilindro de fixação: zinco moldado sob pressão

### Acessórios

Material incluído Parafuso cilíndrico: 1 x M5 x 16  
parafusos cilíndricos: 2 x M5 x 30

# E21215



## Kit de montagem com proteção para sensores optoeletrônicos

O4 PROTECTIVE BRACKET 200

### Observações

Unidades por embalagem

1 peça