


Adaptador de soldagem para sensores de processo

WELDING ADAPT G1 O-RG

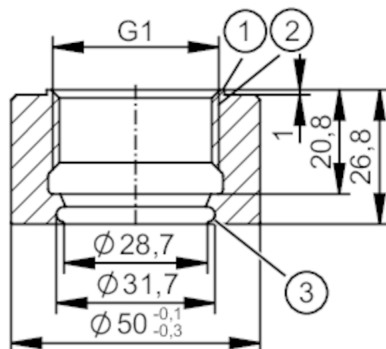

- 1: superfície de vedação
 2: G1 Rosca interna
 3: ranhura para anel de vedação 26,0 x 3,0

ACS EC 1935/2004 

Área de aplicação

Resistência à pressão [bar]	150
Aviso da resistência à pressão	para a conexão sensor - adaptador

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	292,5
Materiais em contato com o fluido	1.4404 (aço inoxidável / 316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4; anel O: FPM; anel O: EPDM
Conexão do sensor	G 1 cone de vedação
Conexão de processo	Adaptador para soldagem Ø 50 mm
Vedação	anel de vedação

Acessórios

Material incluído	anel O: 26 x 3, EPDM, conforme FDA, E30438
	anel O: 26 x 3, FKM, conforme FDA, E30437

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------