




Adaptador de soldagem para sensores de processo

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.25

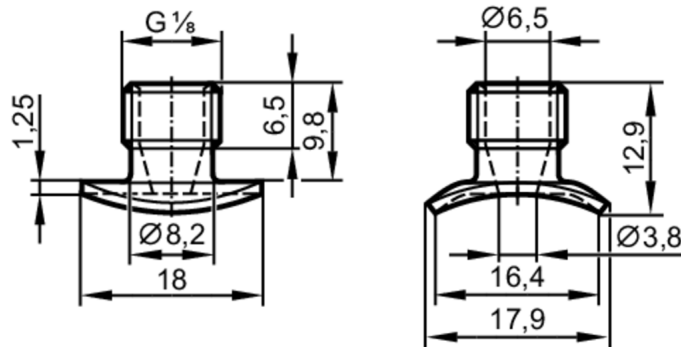

EC 1935/2004 FDA

Área de aplicação

Resistência à pressão [bar]

120

Aviso da resistência à pressão

para a conexão sensor - adaptador

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão

Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.

Instruções de segurança

A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]

8,2

Materiais

1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Conexão do sensor

G 1/8 Rosca interna Ø 3 mm

Conexão de processo

Adaptador para soldagem Ø 18 mm ; tamanho nominal do tubo: DN25...DN100; espessura da parede do tubo: 1,25 mm

Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias

< 0,4 / -

Observações

Unidades por embalagem

1 peça