


E40227



Adaptador de montagem para sensores de fluxo

ADAPT /SM/1/VICTAULIC

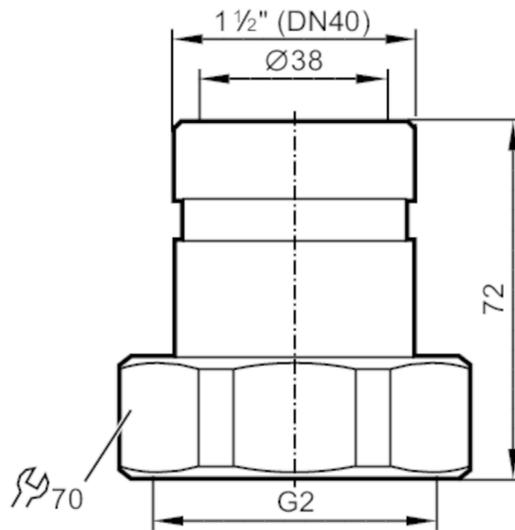

Área de aplicação	
Modelo	Para sensores de fluxo Typ SM2, SM9
Resistência à pressão [bar]	16
Certificações / testes	
Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos	
Peso [g]	1439,5
Materiais	Adaptador: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); anel de vedação: Centellen 55 x 43 x 3 mm
Conexão do sensor	G 2
Conexão de processo	Victaulic 1,5"
Acessórios	
Material incluído	anéis de vedação: 2
Observações	
Unidades por embalagem	2 peça