


Adaptador de soldagem para sensores de processo

ADAPT G1/2-WELD SHOULDER 3A



- 1 orifício de purga
2 borda de vedação

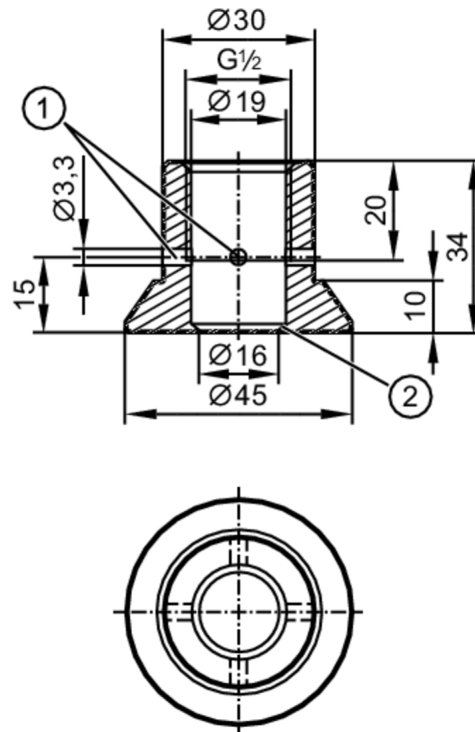

CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Campo de aplicação

Modelo	com porta de escape
Resistência à pressão [bar]	50
Aviso da resistência à pressão	para a conexão sensor - adaptador
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar]	50

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	215
Materiais	1.4435 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor	G 1/2 cone de vedação
Conexão de processo	Adaptador para soldagem Ø 45 mm
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	0,4 / 4

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------