


**Kit de montage avec capot de protection pour
détecteurs optoélectroniques**

O4 PROTECTIVE BRACKET ROD

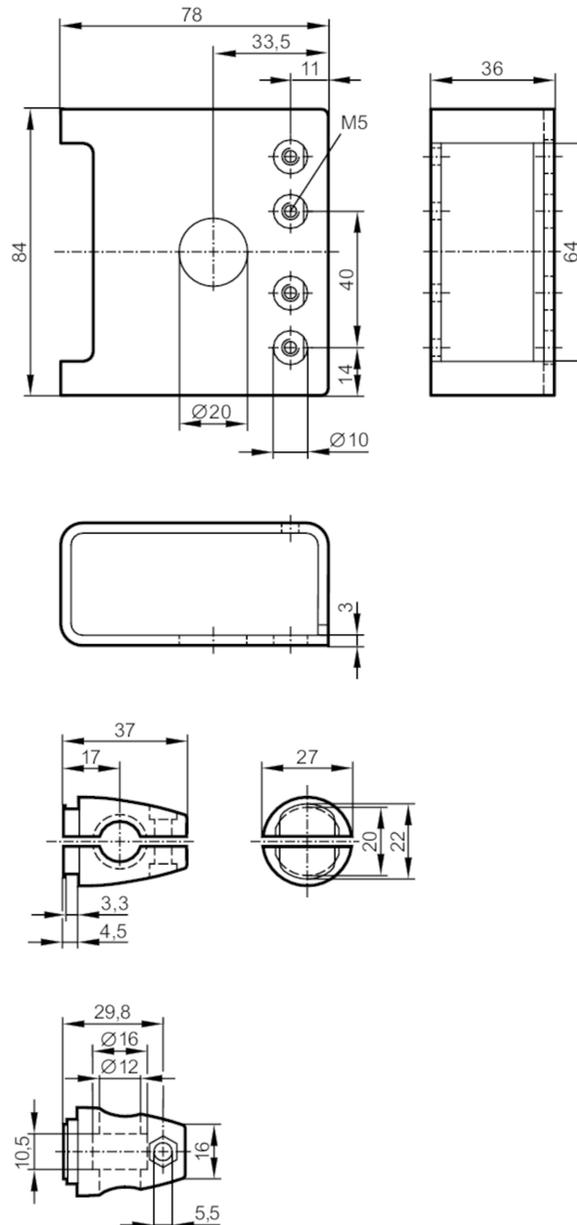

Application	
Version	Montage par cylindre de serrage, avec capot de protection
Données mécaniques	
Poids [g]	478
Matières	inox (1.4404 / 316L); Cylindre de serrage: zamac
Accessoires	
Fourniture	Vis à tête cylindrique: 1 x M10 x 120 Ecrous: 2 x M10 rondelles: 2 Écrou: 1 x M5 Vis à tête cylindrique: 1 x M5 x 16 vis à tête cylindrique: 2 x M5 x 30

E21119



Kit de montage avec capot de protection pour détecteurs optoélectroniques

O4 PROTECTIVE BRACKET ROD

Remarques	
Quantité	1 pièces