


Détecteur pour vérins à rainure en T

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

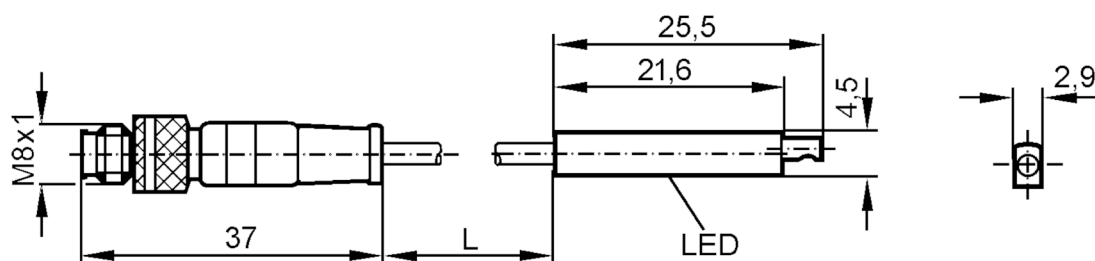

Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 12
Protection inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	1

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	3,1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100
Fréquence de commutation DC [Hz]	10000
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui



Détecteur pour vérins à rainure en T

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Zone de détection		
Sensibilité magnétique	[mT]	2,5
Vitesse de passage	[m/s]	< 5
Exactitude / déviations		
Hystérésis	[mm]	1...2
Répétabilité	[mm]	0,1
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Tenue aux chocs et aux vibrations	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Données mécaniques		
Face active		frontal
Type de vérin		vérins à rainure en C
Dimensions	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Matières		LCP
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 0,5 m, PUR		
Raccordement électrique - connecteur		
Connecteur: 1 x M8; codage: A; Verrouillage: écrou moleté, orientable		



Détecteur pour vérins à rainure en T

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Raccordement

