




Codeur incrémental à arbre plein

RB-1000-I24/L6

article arrêté

Article de remplacement: RB3500

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

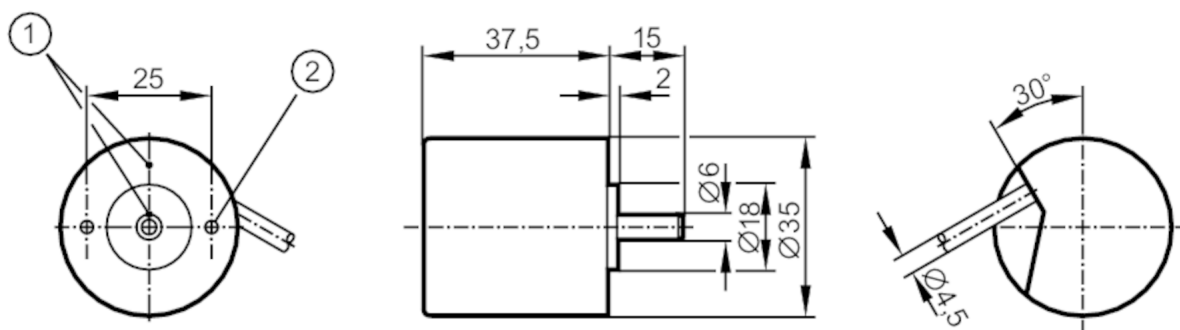

- 1 position du repère
2 M3 profondeur 5 mm



Caractéristiques du produit

Résolution	1000 points
Type d'arbre	arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm]	6

Application

Principe de fonctionnement	incrémental
----------------------------	-------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	150

Sorties

Technologie	HTL
Courant max. par sortie [mA]	50
Fréquence de commutation [kHz]	160
Version protection courts-circuits	< 60 s
Déphasage canal A et B [°]	90

Etendue de mesure / plage de réglage

Résolution	1000 points
------------	-------------


Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-30...70
Remarque sur la température ambiante	en cas de câble à pose fixe: -30 °C
Humidité relative de l'air max. [%]	75; (brièvement: 95 %)
Indice de protection	IP 64



Codeur incrémental à arbre plein

RB-1000-I24/L6

Tests / homologations		
Tenue aux chocs		100 g (6 ms)
Tenue aux vibrations		10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[Années]	190
Données mécaniques		
Poids	[g]	441,6
Dimensions	[mm]	Ø 35 / L = 52,5
Matières		aluminium
Vitesse de rotation mécanique max.	[U/min]	10000
Couple de démarrage max.	[Nm]	1
Température de référence couple	[°C]	20
Type d'arbre		arbre plein
Diamètre de l'arbre	[mm]	6
Matière de l'arbre		acier (1.4104)
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre	[N]	5
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre	[N]	10
Raccordement électrique		
Câble: 6 m, PUR; radial, utilisation axiale possible		
brun	A	
vert	0 V A	
gris	B	
rose	0 V B	
rouge	index 0	
noir	0 V index 0	
brun / vert	L+ (Up)	
blanc / vert	L- 0 V (Un)	
violet	défaut inversé	
blindage	boîtier	
Diagrammes et courbes		
Diagramme d'impulsions	 sens de rotation dans le sens horaire (vue sur l'arbre)	