


E11958



Fascetta per il montaggio di sensori in cilindri rotondi

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D16

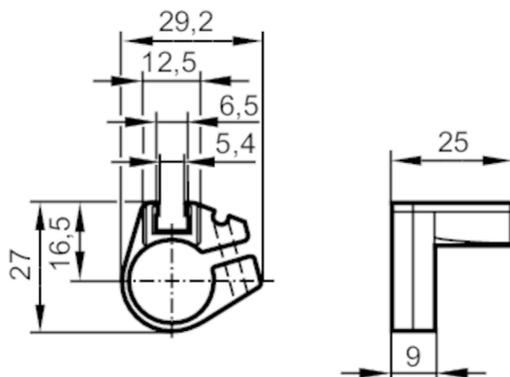

Applicazione

Modello

per tipi MKT

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente

[°C]

0...50

Dati meccanici

Peso

[g]

8,3

Materiali

fascetta di montaggio: POM; supporto: alluminio; vite: acciaio inox

Coppia di serraggio

[Nm]

0,5; (Vite di fissaggio)

Diametro del pistone

[mm]

16

Accessori

Fornitura

viti a brugola: 1 x SW2,5

Osservazioni

Quantità

1 pezzo

diagrammi e curve

Montaggio

