


E11959



Fascetta per il montaggio di sensori in cilindri rotondi

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20

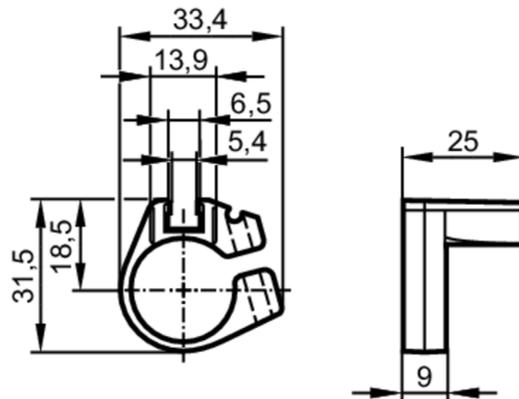

Applicazione

Modello per tipi MKT

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C] 0...50

Dati meccanici

Peso [g] 9,2
Materiali fascetta di montaggio: POM; supporto: alluminio; vite: acciaio inox
Coppia di serraggio [Nm] 0,5; (Vite di fissaggio)
Diametro del pistone [mm] 20

Accessori

Fornitura viti a brugola: 1 x SW2,5

Osservazioni

Quantità 1 pezzo

diagrammi e curve

Montaggio

