


# E12015



## Fascetta per il montaggio di sensori in cilindri rotondi

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45

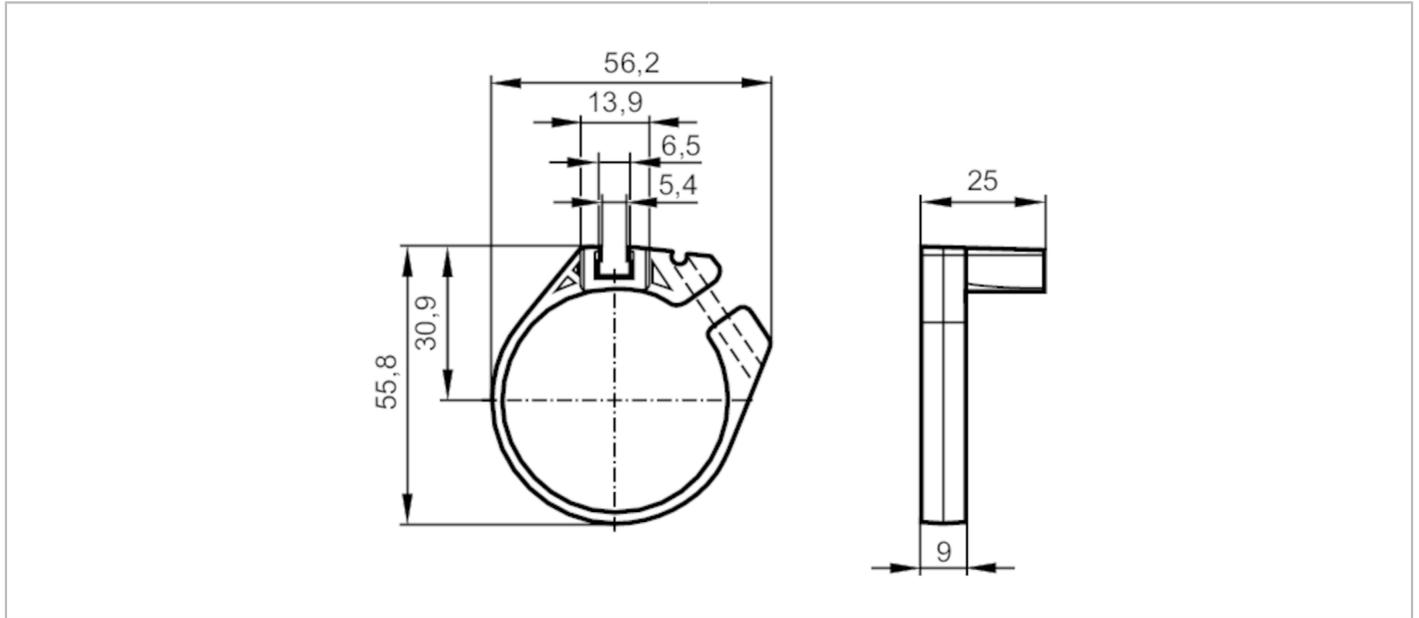

### Applicazione

Modello	per tipi MKT
---------	--------------

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	0...50
----------------------	------	--------

### Dati meccanici

Peso	[g]	12,1
Materiali	fascetta di montaggio: POM; supporto: alluminio; vite: acciaio inox	
Coppia di serraggio	[Nm]	0,5; (Vite di fissaggio)
Campo di serraggio	[mm]	44...45
Diametro del pistone	[mm]	40

### Accessori

Fornitura	viti a brugola: 1 x SW2,5
-----------	---------------------------

### Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

### diagrammi e curve

