



Sistema réflex

OTP-FPKG/24V/6M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: OT5017
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

1 potenciómetro
 receptor situado en la lente inferior
 emisor situado en la lente superior

Características del producto		
Tipo de luz		luz roja
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Característica especial		Filtro de polarización
Principio de funcionamiento		Sistema réflex
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	18...36 DC
Consumo de corriente	[mA]	35; ((24 V))
Clase de protección		II
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tipo de luz		luz roja
Longitud de onda	[nm]	660
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		modo luz / oscuridad; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	100

**Sistema réflex**

OTP-FPKG/24V/6M

Frecuencia de conmutación [Hz]	100
DC	
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí
Rango de detección	
Alcance [m]	0,2...2; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)
Filtro de polarización disponible	sí
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-10...50
Grado de protección	IP 67
Homologaciones / pruebas	
CEM	EN 60947-5-2
	EN 55011
	clase B
Datos mecánicos	
Carcasa	rectangular
Dimensiones [mm]	75 x 19 x 30
Materiales	PBT
Material de la lente	PMMA
Indicaciones / elementos de mando	
Indicación	Estado de conmutación
	Disponibilidad
	1 x LED, amarillo
	1 x LED, verde
Accesorios	
Componentes incluidos	Escuadra de fijación: 1, E20441
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.





Sistema réflex

OTP-FPKG/24V/6M

Conexión eléctrica

Cable: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Conexión

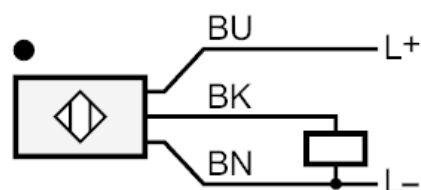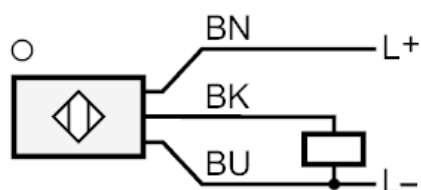

Colores de los hilos :

BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro