




Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/230VAC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

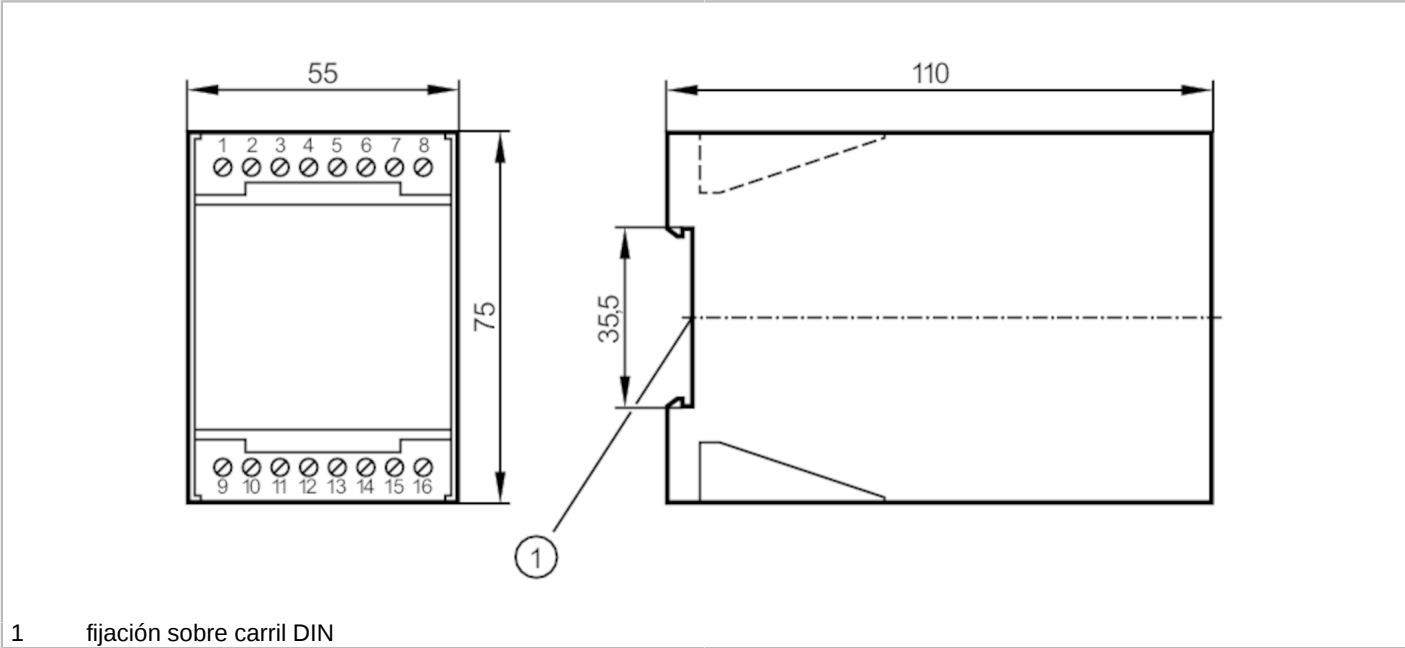

Campo de aplicación		
Aplicación	Supervisión de caudal; Supervisión de temperatura; Supervisión de cables	
Datos eléctricos		
Tolerancia de tensión de alimentación	[%]	-10...10
Tensión de alimentación	[V]	< 230 AC
Potencia absorbida máx.	[VA]	3
Retardo a la disponibilidad	[s]	< 30
Número de canales		1
Salidas		
Alimentación	relé	
Poder de corte	4 A, 250 V AC	
Función de conmutación para supervisión de caudal	el relé se activa cuando hay caudal	
Función de conmutación para supervisión de temperatura	el relé se desactiva en caso de exceso de temperatura	
Función de conmutación para supervisión de cable	El relé se desactiva en caso de rotura de cable y cortocircuito	
Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[s]	< 10
Software / programación		
Ajuste del punto de conmutación	potenciómetro	
Selección del fluido líquido / gas	conmutador	



Unidad de evaluación para sensores de caudal

VS0200/230VAC

Ajuste del punto de conmutación		potenciómetro
Rango de temperatura	[°C]	20...100
Repetibilidad del umbral	[K]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 40
Grado de protección de los bornes		IP 20

Datos mecánicos

Carcasa		carcasa para montaje en carril DIN
Dimensiones	[mm]	75 x 55 x 110
Materiales		plástico

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	función	11 x LED
	Estado de conmutación	LED, rojo
	Estado de conmutación	LED, rojo


Notas

Notas	Si el relé de control cable/temperatura está desactivado el relé de visualización de flujo también lo está.	
Cantidad por pack	1 unid.	

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: 16 x ...2,5 mm²

Conexión

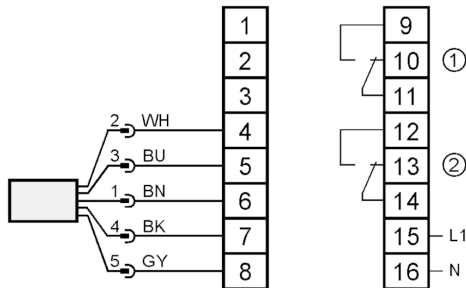

- 1: Relais Supervisión de cables / Supervisión de temperatura
2: Relais Supervisión de caudal
Colores de los hilos :
BN = marrón
BU = azul
BK = negro
WH = blanco
GY = gris