


Samořezné šroubení

PROGRESSIVE RING FITTING

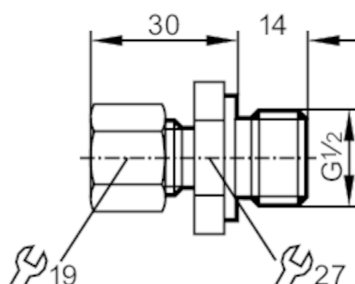

Reg31

Oblast nasazení	
Montáž	Samořezné šroubení
Odolnost proti tlaku [bar]	50
Schválení / zkoušky	
Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.
Mechanická data	
Hmotnost [g]	91,8
Materiály	nerezová ocel (1.4571 / 316Ti)
Připojení senzoru	Ø 10 mm
Procesní připojení	závitové připojení G 1/2
Upozornění	
Obsah balení	1 ks