


Šroubovací adaptér pro procesní senzory

ADAPT G1 - 1 1/2 NPT

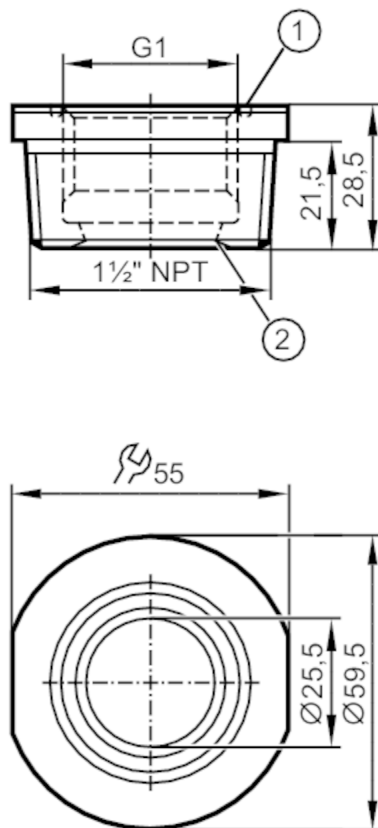

- 1 Těsnící plocha
2 Těsnící hrana

Oblast nasazení

Odolnost proti tlaku [bar]	50
Poznámka k tlakové odolnosti	pro propojení senzor - adaptér

Schválení / zkoušky

Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášlivost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.

Mechanická data

Hmotnost [g]	299,6
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru	G 1 těsnící kužel
Procesní připojení	závitové připojení 1 1/2" NPT
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	0,4 / 4

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------