


Montage- und Feinjustageeinheit für Lasersensoren

MOUNTING SET OG/LASER

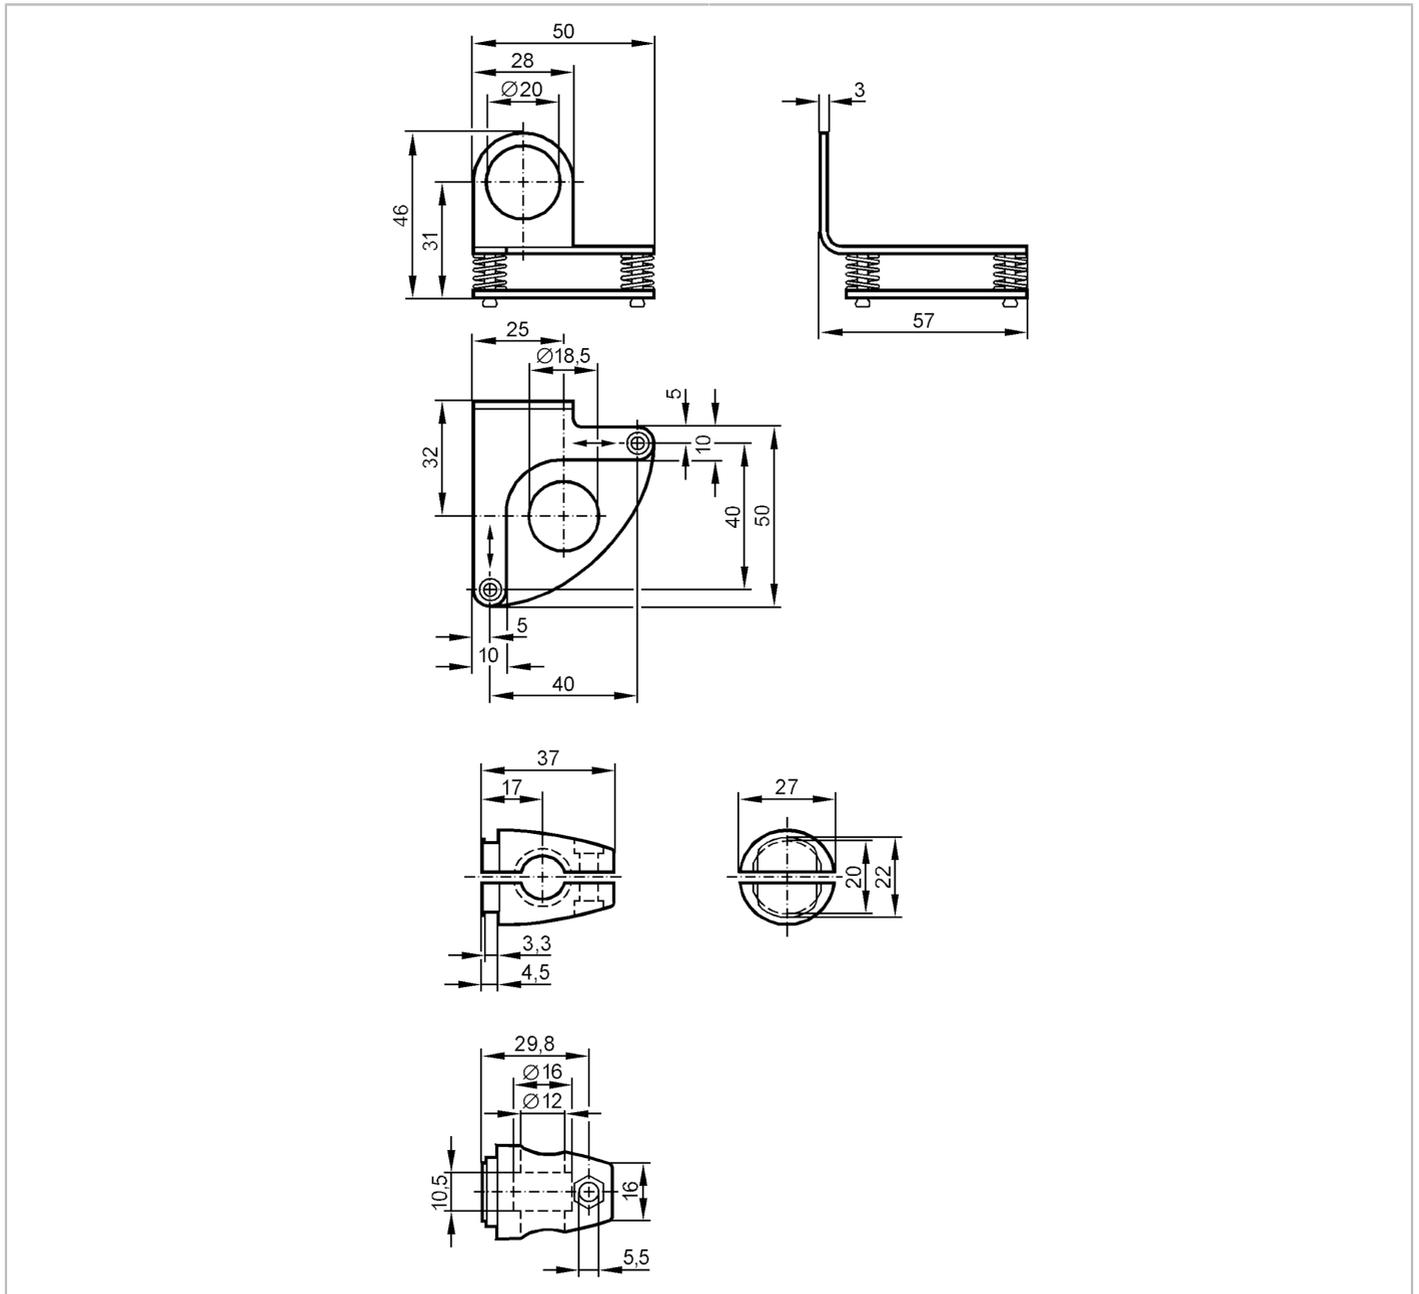

| Einsatzbereich | |
|--------------------|--|
| Ausführung | Klemmzylindermontage |
| Mechanische Daten | |
| Gewicht [g] | 234,5 |
| Montageart | Rundprofil; (Ø 12 mm) |
| Werkstoffe | Halteelement: 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); Klemmzylinder: Zinkdruckguss |
| Justagebereich | Feineinstellung in 2 Achsen ± 3° |
| Zubehör | |
| Lieferumfang | Zylinderschraube: 1 x M10 x 55 |
| Bemerkungen | |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |