
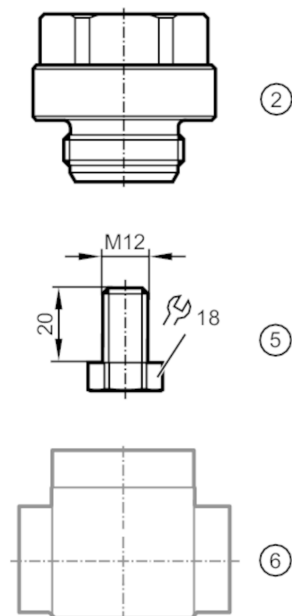


Indsvejsningsdorn for procestilslutning

WELD MANDREL ADAPT G1

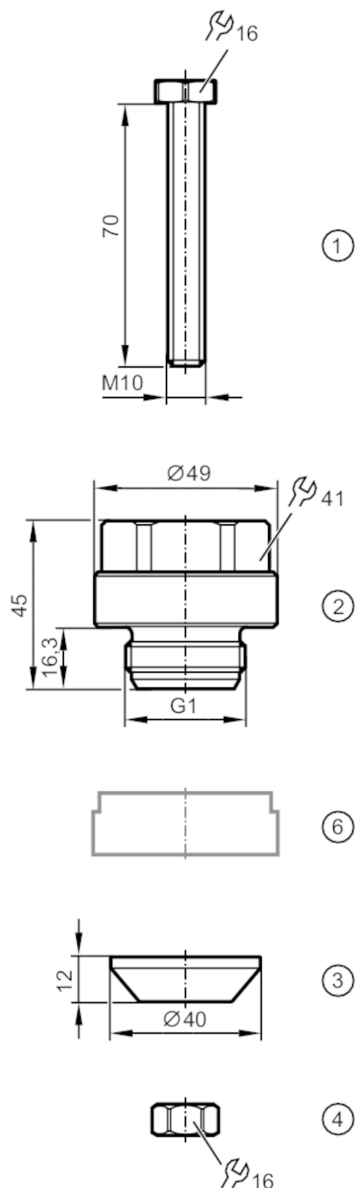

- 1 sekskant skrue M10x70
- 2 svejse støtte for G1 adapter Aseptoflex Vario
- 3 triptæller
- 4 Sekskantmøtrik M10
- 5 sekskant skrue M12x20
- 6 svejseadapter illustration (eksempel) (ikke med i leverancen)

Applikation

Udførelse

Svejsehjælp med forseglet endebeskyttelse til Aseptoflex Vario

Applikation

Varmeafledning under svejseprocessen

Mekaniske data

Vægt

[g]

679

Materiale

messing (2.0321 / CW508L); Rustfrit stål

Procestilslutning

G 1 Aseptoflex Vario

E30452



Indsvejsningsdorn for procestilslutning

WELD MANDREL ADAPT G1

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.