




Svejse adapter for proces sensorer

ADAPT G1/2-WELD SLEEVE 3A

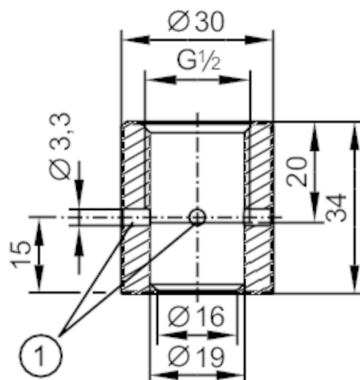

1 Lækageboring



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Applikation

Udførelse	for beholder, med lækageboring
Trykbestandig [bar]	50
Bemærk note om tryk holdbarhed	for tilslutning sensor - adapter
MAWP (for applikationer iht. CRN) [bar]	50

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr	En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger	Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g]	166
Materiale	rustfri stål (1.4435 / 316L)
Sensor tilslutning	G 1/2 konisk tætning
Procestilslutning	svejseadapter Ø 30 mm
Overfladebeskaffenhed Ra/Rz på medieberørende dele	0,4 / 4

Tilbehør

Leverings omfang	O-ringe:, FKM
------------------	---------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------