


Hitsattava adapteri prosessiantureille

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A



- 1 vuotoaukko (4x)
2 tiivistyskartio

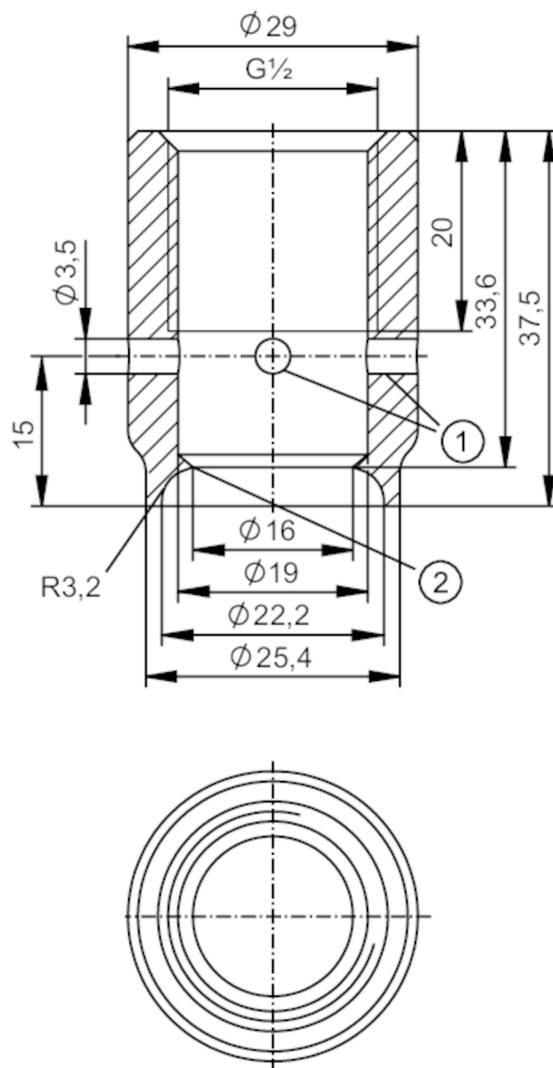

Sovellutus

Malli	putkille, vuotoaukolla
Painealue [bar]	50
Huomautus / painealue	anturin ja adapterin välinen liitos

Hyväksynnät / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	168,7
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L)
Anturiliitäntä	G 1/2 tiivistekartio

E43412



Hitsattava adapteri prosessiantureille

ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A

Prosessiliitântä	Hitsattava adapteri Ø 29 mm
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	0,4 / 4
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl