


Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STR14ABBE1/6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

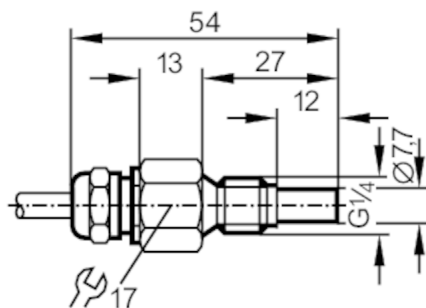

Caractéristiques du produit

Raccord process	G 1/4 filetage extérieur
-----------------	--------------------------

Application

Application	haute plage de température
Fluides	Liquides; Milieu gazeux
Température du fluide [°C]	-30...20
Tenue en pression [bar]	30

Liquides

Application	haute plage de température
Température du fluide [°C]	-30...20

Milieu gazeux

Température du fluide [°C]	-30...20
----------------------------	----------

Données électriques

Raccordement au boîtier de contrôle	VS 0100 Ex
-------------------------------------	------------

Etendue de mesure / plage de réglage

Liquides

Plage de réglage [cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité [cm/s]	3...60

Milieu gazeux

Plage de réglage [cm/s]	100...2000
Meilleure sensibilité [cm/s]	100...800

Exactitude / déviations

Gradient de température [K/min]	15
---------------------------------	----

Temps de réponse

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------

Liquides

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------

Milieu gazeux

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------

ST0528



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

STR14ABBE1/6M

Conditions d'utilisation

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Données mécaniques

Boîtier	boîtier fileté
Matières	inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process	G 1/4 filetage extérieur


Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 6 m, PUR; Longueur de câble max.: 100 m; 4 x 0,34 mm²

Raccordement

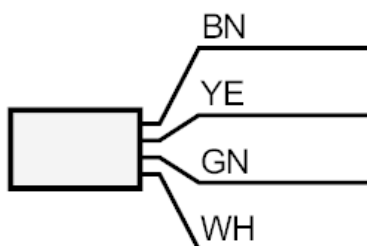

	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
WH =	blanc
YE =	jaune
GN =	vert