


Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα

ADOGB050MSS0002E05

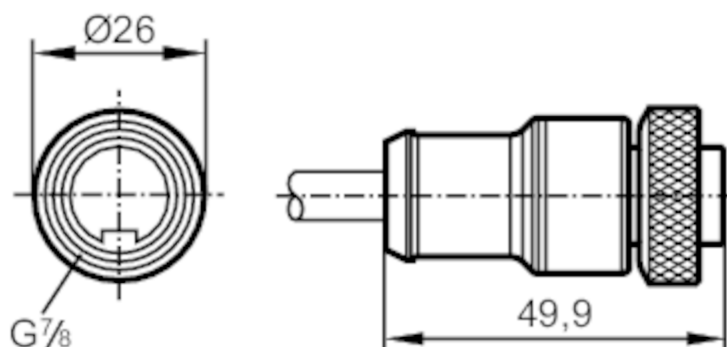

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	< 300 AC/DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-30...80
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (κινούμενο)	[°C]	-5...80
Βαθμός προστασίας		IP 68

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	137,7
Διαστάσεις	[mm]	26 x 26 x 49,9
Υλικό μορφοποιημένου σώματος		TPU
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης		Χυτό κράμα ψευδαργύρου

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
-----------------	--	-------

**Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα**

ADOGB050MSS0002E05

Ηλεκτρική συνδεσμολογίαΚαλώδιο: 2 m, PVC, μαύρο; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)**Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας**

Κονέκτορας: 1 x 7/8", ίσιες; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου

**Σύνδεση**

1	BK
2	BU
3	GN/YE
4	BN
5	WH

BK =	Χρώματα κλώνων :
BN =	μαύρο
BU =	Καφέ
GN/YE =	Μπλε
WH =	πράσινο/κίτρινο
	Λευκό