


**Σετ τοποθέτησης με κάλυμμα προστασίας για
φωτοκύτταρα**

O4 PROTECTIVE BRACKET ROD

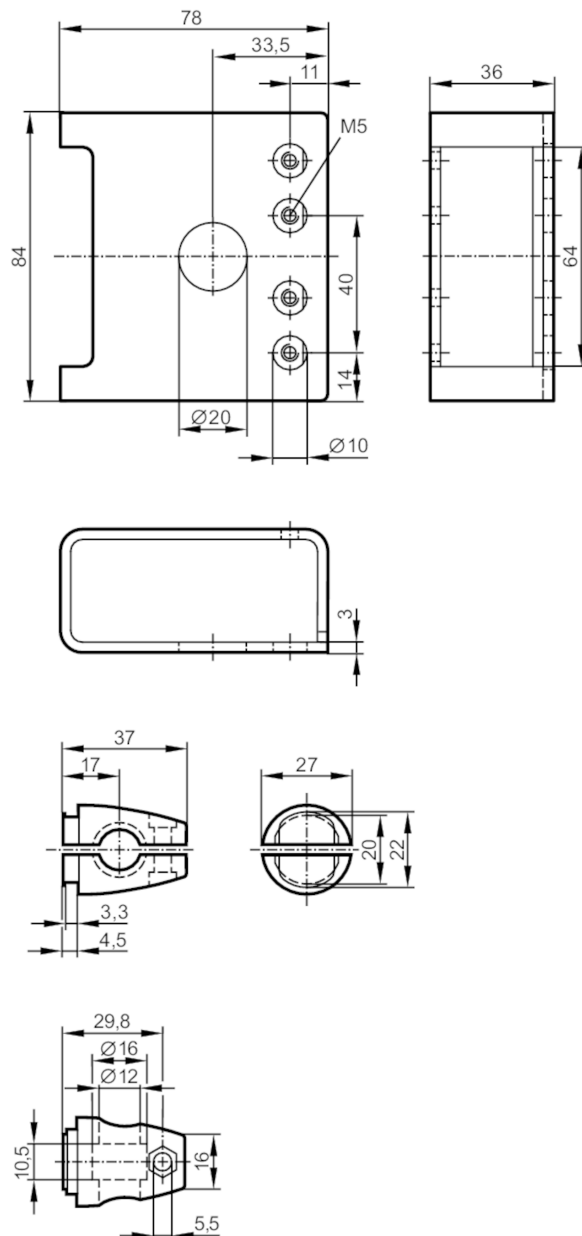

Εφαρμογή

Σχεδίαση

Σφιγκτήρας στερέωσης, με κάλυμμα προστασίας

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

478

Υλικό κατασκευής

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Σφιγκτήρας: Χυτό κράμα ψευδαργύρου

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

βίδα άλεν με κεφάλι: 1 x M10 x 120

Παξιμάδια: 2 x M10

Ροδέλες: 2

Παξιμάδι: 1 x M5

βίδα άλεν με κεφάλι: 1 x M5 x 16

βίδες κυλίνδρου: 2 x M5 x 30

E21119



Σετ τοποθέτησης με κάλυμμα προστασίας για
φωτοκύτταρα

O4 PROTECTIVE BRACKET ROD

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ