


**Σετ τοποθέτησης με κάλυμμα προστασίας για
φωτοκύτταρα**

O5 PROTECTIVE BRACKET 200

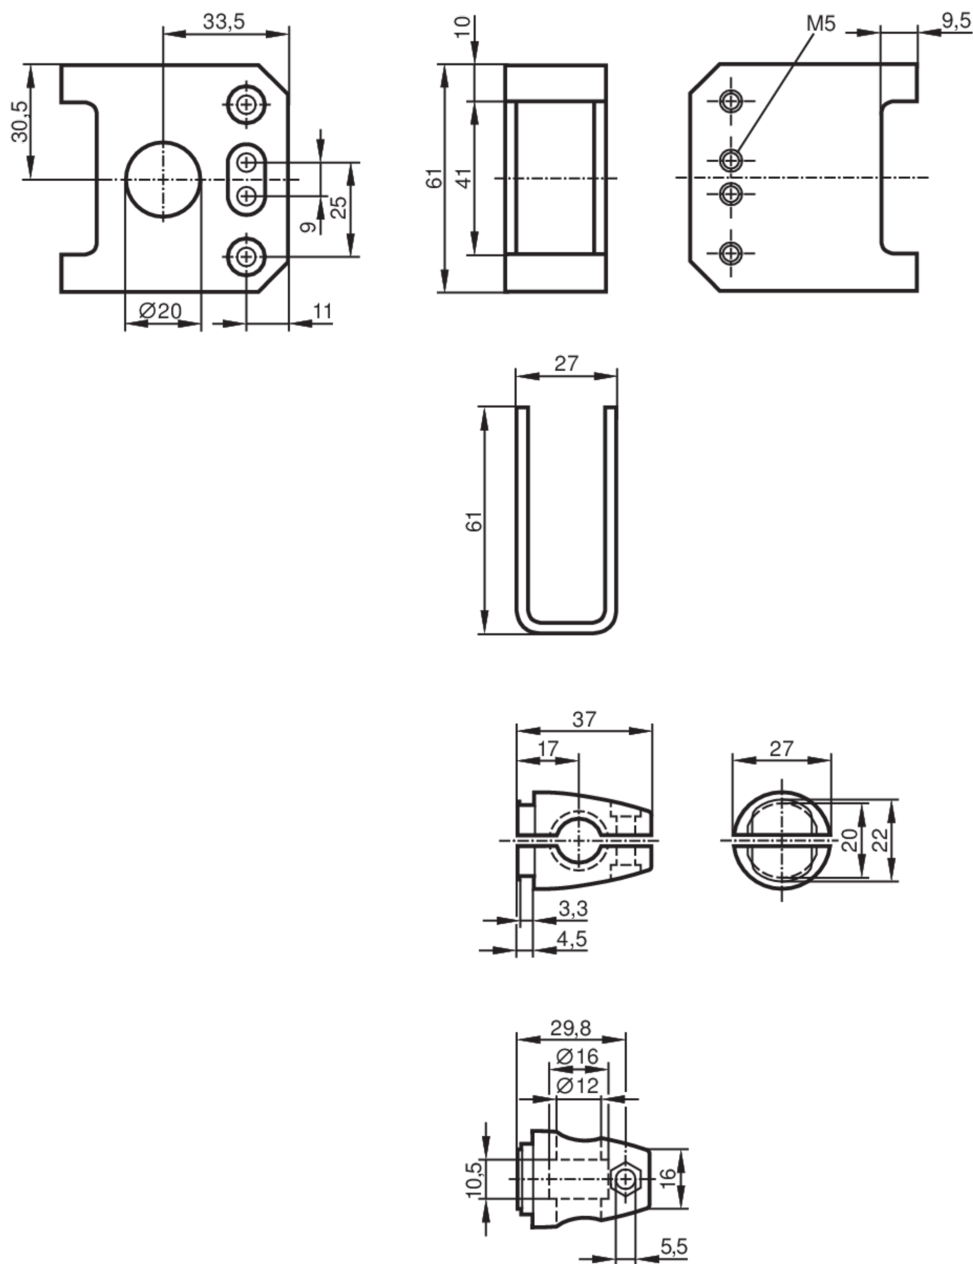

Εφαρμογή

Σχεδίαση

Σφιγκτήρας στερέωσης, με κάλυμμα προστασίας

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

229,5

Τρόπος συναρμολόγησης

Ράβδος; (Ø 12 mm)

Υλικό κατασκευής

ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti); Σφιγκτήρας: Χυτό κράμα ψευδαργύρου

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας

1 τμχ