


## Κωδικός υπό κατάργηση

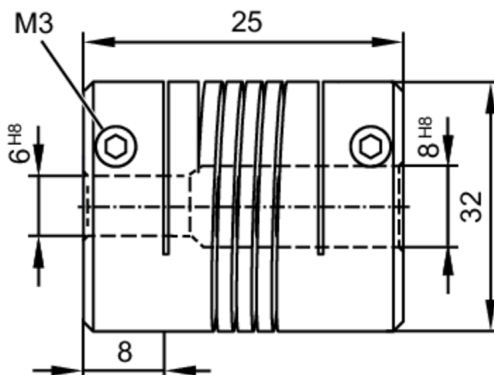

## Μηχανικά δεδομένα

|                                            |         |               |
|--------------------------------------------|---------|---------------|
| Βάρος                                      | [g]     | 35,5          |
| Διαστάσεις                                 | [mm]    | Ø 25 / L = 32 |
| Υλικό κατασκευής                           |         | Αλουμίνιο     |
| Εξωτερική διάμετρος D                      | [mm]    | 25            |
| Εσωτερική διάμετρος A1                     | [mm]    | 6             |
| Εσωτερική διάμετρος A1                     | [mm]    | 8             |
| Μήκος L                                    | [mm]    | 32            |
| Βάθος κόμβου σύσφιξης                      | [mm]    | 8             |
| Βίδα σύσφιξης                              | [mm]    | M3            |
| Μεγ. περιστροφή, μηχανική                  | [U/min] | 6000          |
| Μέγιστη αξονική μετατόπιση άξονα           | [mm]    | ± 0,5         |
| Μεγ. ακτινική εσφαλμένη ευθυγράμμιση άξονα | [mm]    | ± 0,35        |
| Μεγ. γωνιακή μετατόπιση                    | [°]     | ± 4,0         |

## Παρατηρήσεις

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Παρατηρήσεις    | Οι αναφερόμενες τιμές ισχύουν για συνδέσμους με τις παραπάνω αναφερθείσες οπές πλήμνης σε θερμοκρασία χώρου 23°C.<br>Οι τιμές για ακτινική, γωνιακή και αξονική μετατόπιση είναι οι μέγιστες τιμές, οι οποίες κατά τη λειτουργία δεν επιτρέπεται να φτάνουν ταυτόχρονα στο ανώτατο όριό τους. |
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ                                                                                                                                                                                                                                                                                         |