


# E43019



## 製程感測器的卡箍裝置

FITTING LI G3/4/D16

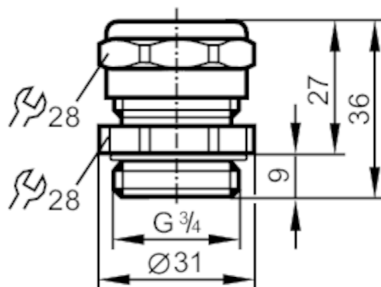

| 應用         |                       |
|------------|-----------------------|
| 設計         | 應用於電容式液位感測器 LI        |
| 安裝         | 卡箍裝置                  |
| 抗壓強度 [bar] | 0.5                   |
| 工作條件       |                       |
| 環境溫度 [°C]  | 0...60                |
| 機械技術數據     |                       |
| 重量 [g]     | 67.8                  |
| 尺寸 [mm]    | Ø 31 / L = 36         |
| 材質         | 黃銅 鍍鎳的; TPE; 密封圈: FKM |
| 旋緊扭矩 [Nm]  | 10                    |
| 感測器連接      | Ø 16 mm               |
| 製程連接       | 螺紋連接 G 3/4 外螺紋        |
| 注釋         |                       |
| 包裝單位       | 1 件數                  |