


製程感測器的卡箍適配器

VARIABLE CLAMP ADAPTER 150

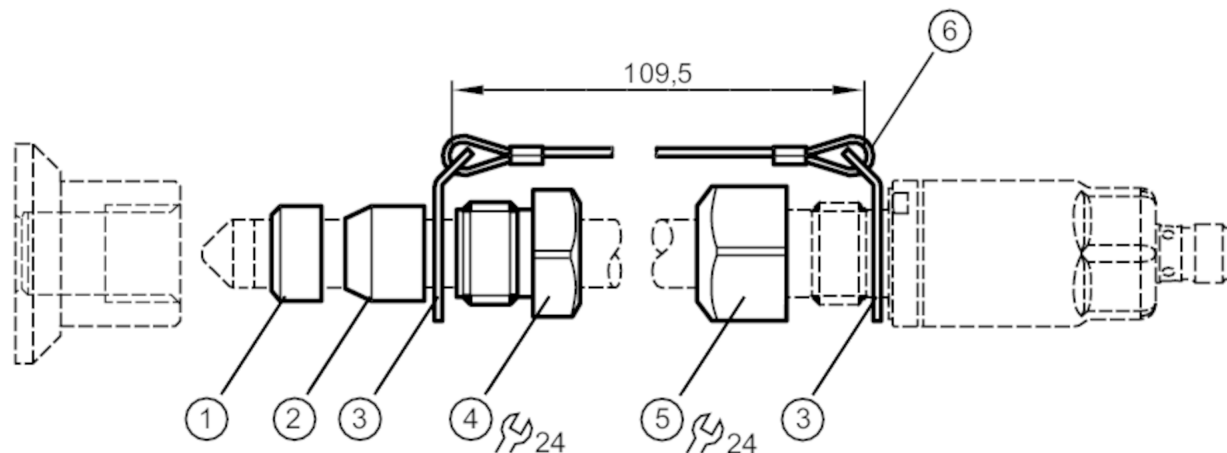

- 1 插座
- 2 卡箍
- 3 安全元件
- 4 卡箍裝置, 旋緊扭矩25...30Nm
- 5 滾花螺母, 最小擰緊扭矩25 Nm
- 6 安全電纜

EHEDG Certified

應用	
設計	應用於衛生匹配 G 1/2, 應用於液位感測器 LMT104
安裝	卡箍裝置
機械技術數據	
重量 [g]	174.5
材質	PEEK-GF30; 不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接	Ø 14 mm
製程連接	螺紋連接 G 1/2 密封錐面
注釋	
包裝單位	1 件數