


Ugradbena stezaljka cilindra čistih linija za senzore cilindra

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D12

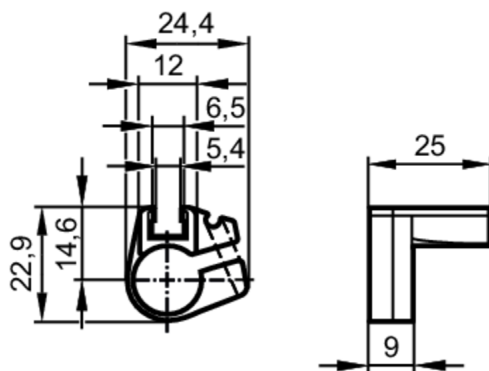

Primjena

Dizajn za tipove MKT

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] 0...50

Mehanički podaci

Težina [g] 7,7

Materijali ugradbena stezaljka: POM; instalacija: Aluminij; vijak: Plemeniti čelik

Promjer klipnjače [mm] 12

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata vijci glave utičnice: 1 x SW2,5

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

dijagrami i grafikoni

Montaža

