


Instalacija za ugradnju i preciznu prilagodbu laserskih senzora

FINE ADJUSTMENT LASER UNIT

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

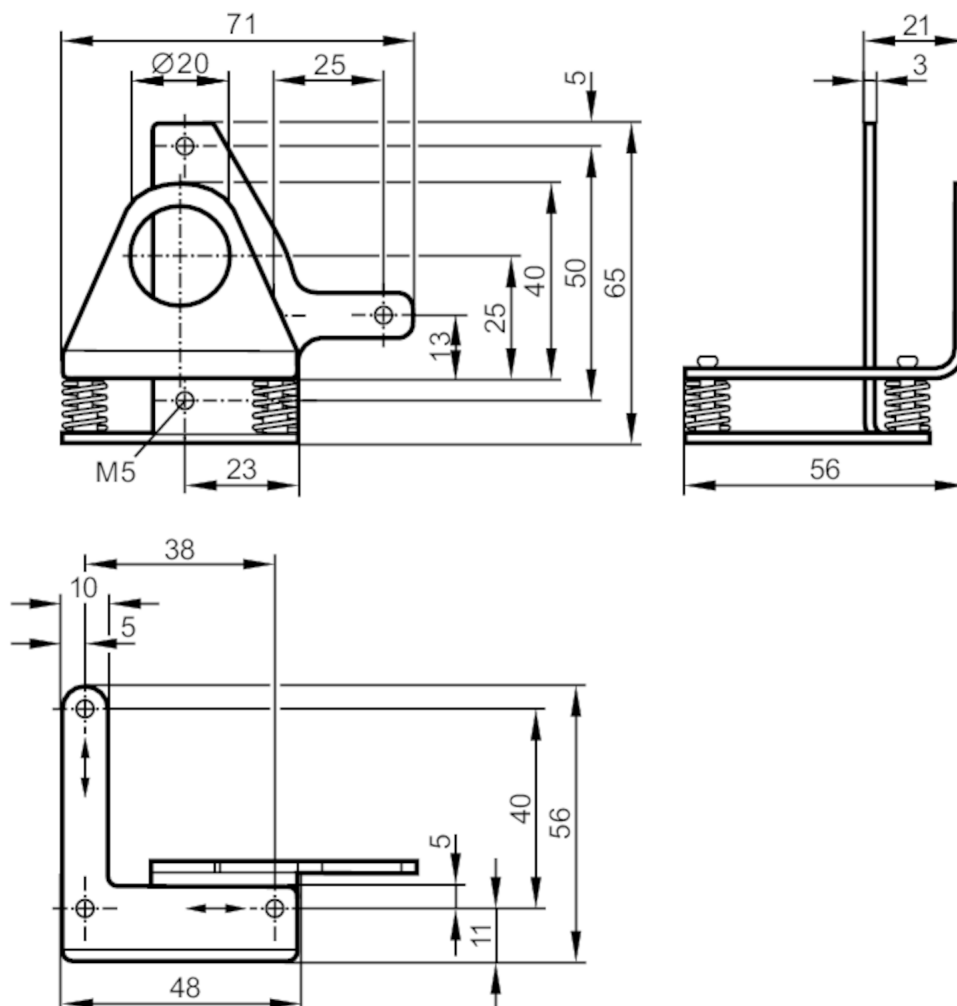

Primjena

Dizajn

Montaža steznog cilindra

Mehanički podaci

Vrsta montaže

okrugli profil ili površina; prema steznom cilindru

Materijali

nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)

Raspon poravnavanja

precizna prilagodba u 2 osovine $\pm 4^\circ$

Dodatna oprema

Dodatna oprema (opcionalno)

Stezaljka:, za ugradnju šipke, E20795

Stezaljka:, za površinsku montažu, E20796

Opaske

Opaske

Da bi se fiksirale O5 jedinice potrebni su M5 x 25 mm cilindrični šrafovi

Da bi se fiksirale OL jedinice potrebni su M5 x 30 mm cilindrični šrafovi

Količina pakiranja

1 kom.