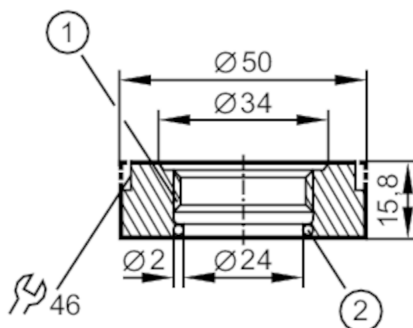


Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz

WELDING ADAPT IFM O-RG

EC 1935/2004 

Felhasználási terület	
Nyomásállóság	[bar] 50
Tesztek / engedélyek	
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.
Mechanikai adatok	
Súly	[g] 221
Anyagok	rozsdamentes acél; o-gyűrű: FPM FDA-konform
Szenzor csatlakozás	Aseptoflex
Folyamatcsatlakozás	Behegesztett adapter
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	0,4 / 4
Tartozékok	
Szállított tételek	o-gyűrű: 24 x 2, FDA-konform
Megjegyzések	
Megjegyzés	Kifutó termék
Csomagolási egység	1 db