


Szerelőadapter áramlásérzékelőkhöz

ADAPT /SM/1/VICTAULIC

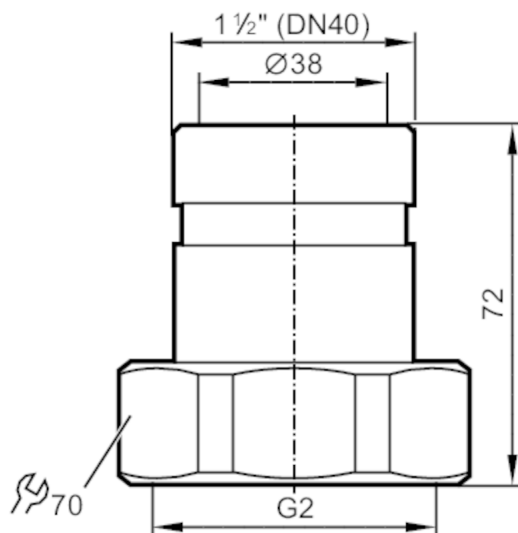

Felhasználási terület

Kivitel	áramlásérzékelőkhöz Typ SM2, SM9
Nyomásállóság [bar]	16

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	1439,5
Anyagok	Adapter: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); tömítőgyűrű: Centellen 55 x 43 x 3 mm
Szenzor csatlakozás	G 2
Folyamatcsatlakozás	Victaulic 1,5"

Tartozékok

Szállított tételek	tömítőgyűrűk: 2
--------------------	-----------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	2 db
--------------------	------