


Klem pemasangan silinder clean-line untuk sensor silinder

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20

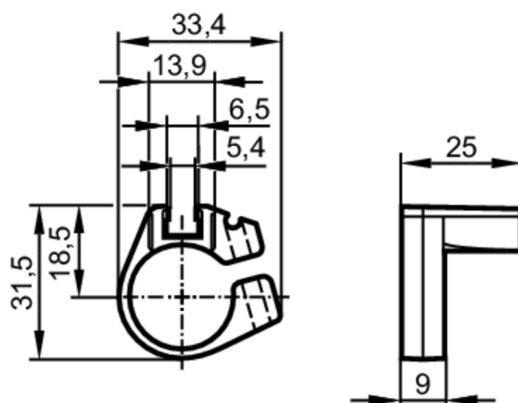

Aplikasi

Desain	untuk berbagai tipe MKT
--------	-------------------------

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	0...50
--------------	------	--------

Data teknis

Berat	[g]	9.2
Material	klem pemasangan: POM; perlengkapan: aluminium; sekrup: baja tahan karat	
Torsi pengencangan	[Nm]	0.5; (Sekrup pemasangan)
Diameter piston	[mm]	20

Aksesori

Item dikirim	sekrup kepala soket: 1 x SW2,5
--------------	--------------------------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Diagram dan grafik

Instalasi

