


Unità di montaggio e regolazione precisa per sensori laser

FINE ADJUSTMENT LASER UNIT

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

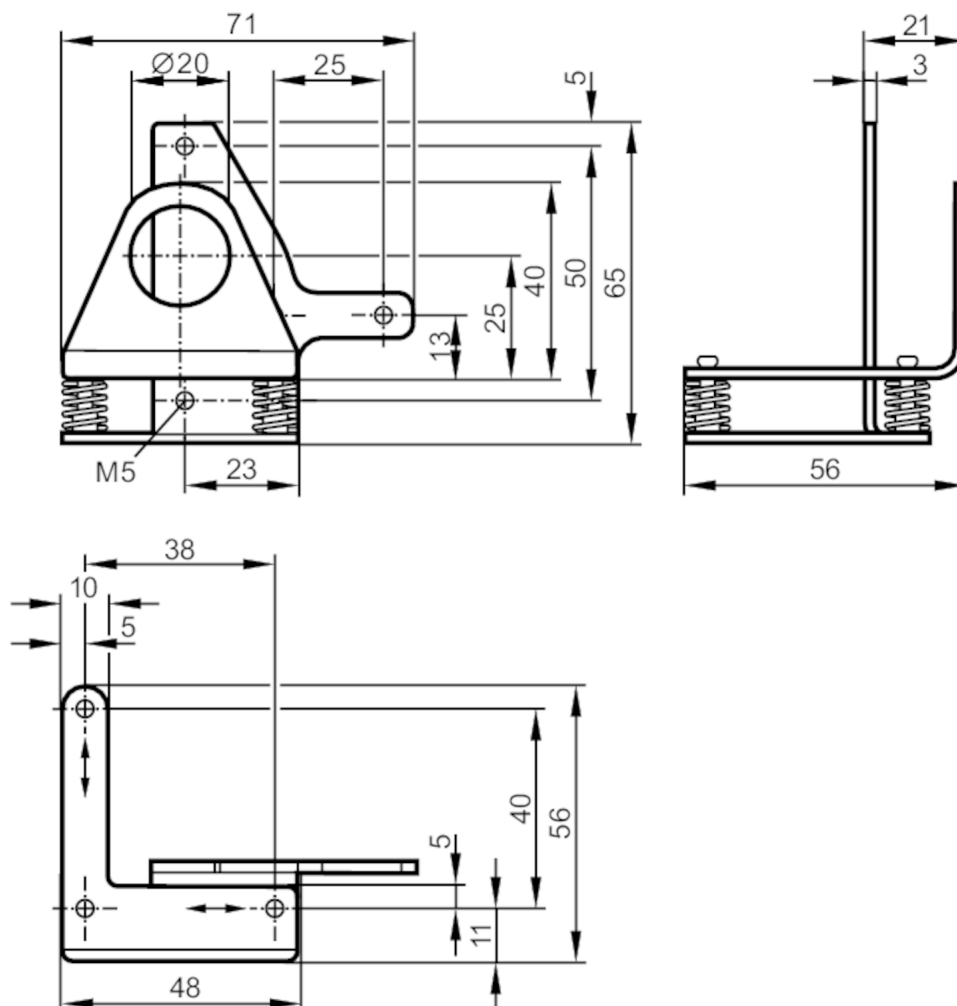

Applicazione

Modello: montaggio con clamp

Dati meccanici

Tipo di montaggio: albero o superficie; in funzione del cilindro di fissaggio

Materiali: 1.4571 (AISI 316Ti)

Campo di regolazione: impostazione esatta in 2 assi $\pm 4^\circ$

Accessori

Accessori opzionali: clamp:, per montaggio su profilato, E20795

clamp:, per montaggio piatto, E20796

Osservazioni

Osservazioni: Per il fissaggio di fotocellule O5 sono necessarie viti a testa cilindrica M5 x 25 mm.

Per il fissaggio di fotocellule OL sono necessarie viti a testa cilindrica M5 x 30 mm.

Quantità: 1 pezzo