


ハイジェニックシリンダセンサ用取付け金具

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 32/36

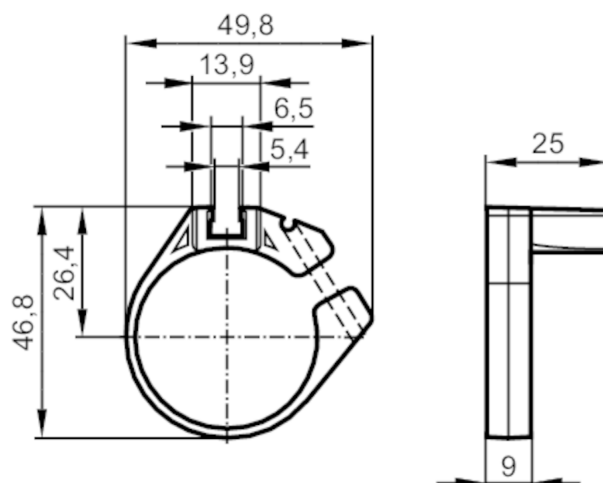

アプリケーション

仕様

適合形状 MKT

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

0～50

機械的仕様

重量

[g]

11.5

材質

取付けクランプ: POM, ブラケット: アルミニウム, ねじ: ステンレス

締付トルク

[Nm]

0.5, (取付けねじ)

締付け範囲、固定箇所

[mm]

35～36

ピストン径

[mm]

32

アクセサリ

付属品

六角穴付きボルト: 1 x SW2,5

備考

梱包数

1 個

特性図等

取付

