

MS5001




マグネットセンサ

MS-3060-BPKG/AS-514-TPS

廃止品 - 参考資料

代替品: MS5010
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

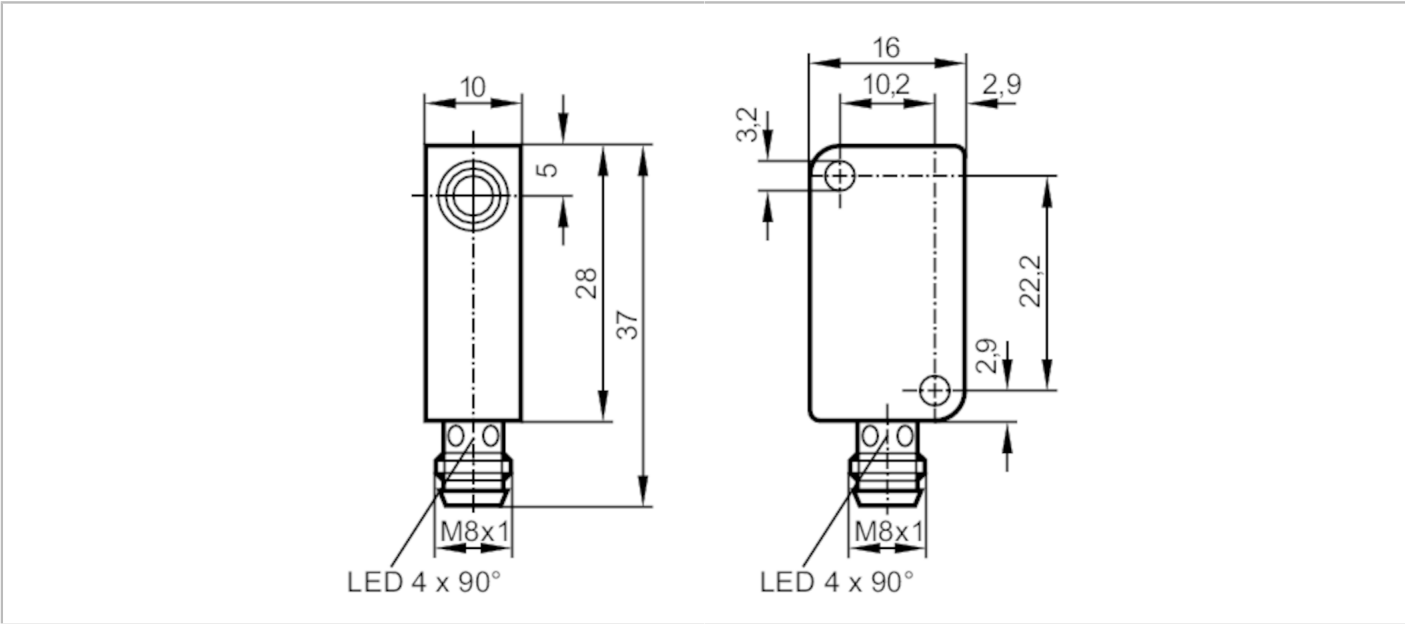

製品特性	
電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
定格検出距離 [mm]	60, (磁石 M 4.0)
外装	角形
外形寸法 [mm]	28 x 10 x 16
電気的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	DC 10~30
消費電流 [mA]	< 10
逆接続保護	有
起動遅延時間 [ms]	2
出力	
電気仕様	PNP
出力機能	ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧 降下(最大) [V]	2
出力開閉電流 (DC) [mA]	300
応答周波数 (DC) [Hz]	5000
短絡保護	有
短絡保護機能タイプ	パルス
過負荷保護回路	有

MS5001



マグネットセンサ

MS-3060-BPKG/AS-514-TPS

監視範囲		
定格検出距離	[mm]	60, (磁石 M 4.0)
精度 / 誤差		
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	1~10
繰返し精度	[検出距離に対する%]	1
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~75
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
衝撃耐性 / 振動耐性		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
機械的仕様		
外装		角形
外形寸法	[mm]	28 x 10 x 16
材質		樹脂外装
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	4 x LED, 黄色
備考		
梱包数		1 個
電気接続 - プラグ		

コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A



接続

