


유도형 근접센서

IEK2002BFRKG/0,20M/PH/MOLEX

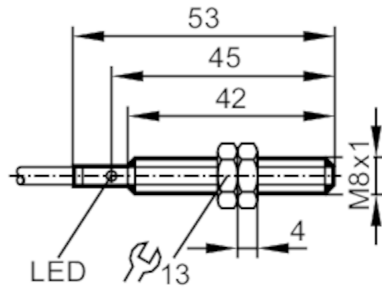

제품 특성

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	normally open / normally closed; (선택 가능함)
검출간격 [mm]	2
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M8 x 1 / L = 53

전기적 데이터

동작 전압 [V]	5...36 DC
보호 클래스	III

출력

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	normally open / normally closed; (선택 가능함)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	4,6
최소부하전류 [mA]	4
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	1000
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	2
작업거리 [mm]	0...1,62

정확성 / 편차

교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %]	1...20

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 67



IE5428



유도형 근접센서

IEK2002BFRKG/0,20M/PH/MOLEX



테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 55011 방사	B 등급
MTTF	[년 (해)]	3377
기계적 데이터		
무게	[g]	23,7
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	M8 x 1 / L = 53
스레드 지정		M8 x 1
재질		스레드 슬리브: 황동 흰색 청동 코팅; 감지면: LCP 흑색
조임 토크	[Nm]	A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 0,2 m, PUR; 2 x 0,14 mm ²		
연결부		

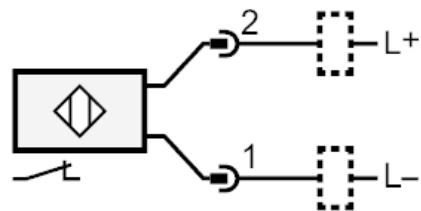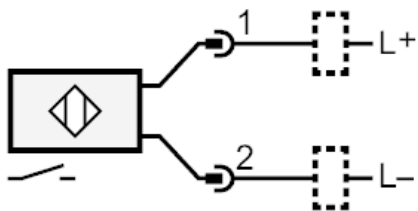

커넥터: 1 x MOLEX ((39-01-2021))



연결부

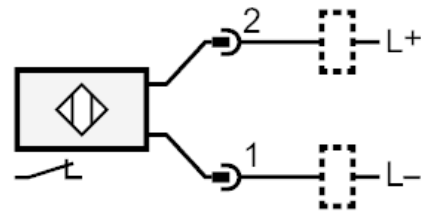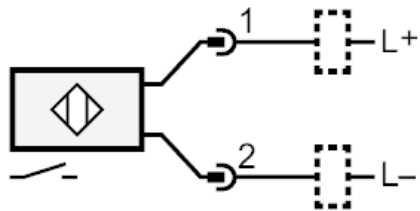

다이아그램 및 그래프

설치

